



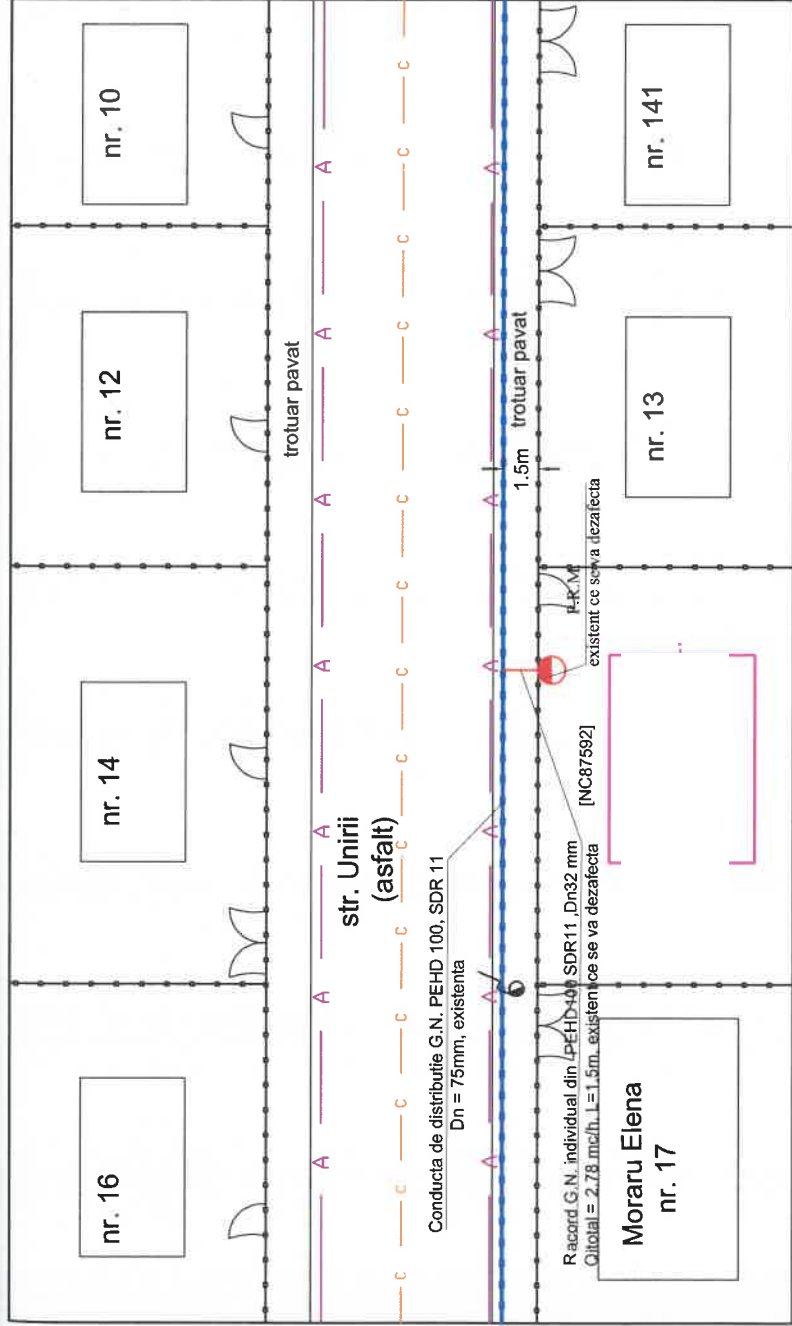

NOTA:

- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 4 bar. Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;
- Proba de etanșeitate: verificarea se va realiza la presiunea de 2 bar. Timpul de realizare a probei de etanșeitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;

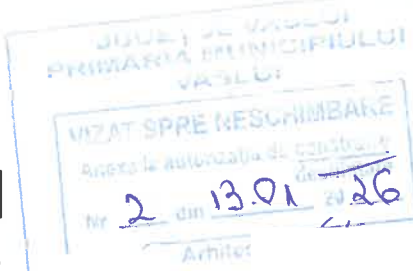

APROBAT

15. DEC. 2025

LEGENDA



RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=1.5m, EXISTENT, CE SE VA DEZAFECTA

CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø75mm, EXISTENTA

CONDUCTA CANALIZARE,EXISTENTA

CONDUCTA APA,EXISTENTA

Proiectat:	In:
Desenat:	In:
Verificat:	In:

Denumire Proiect:	Nr. Plansa:
DEZAFECTARE RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. REDUSA DIN PEHD.	G1
IMOBIL	SIT. UNIRII, NR. 13, MUN. VASLUI, JUD. VASLUI
Denumire Plansa:	PLAN DE SITUATIE
Faza:	320/2025 P.TH. + D.D.
	rev.1