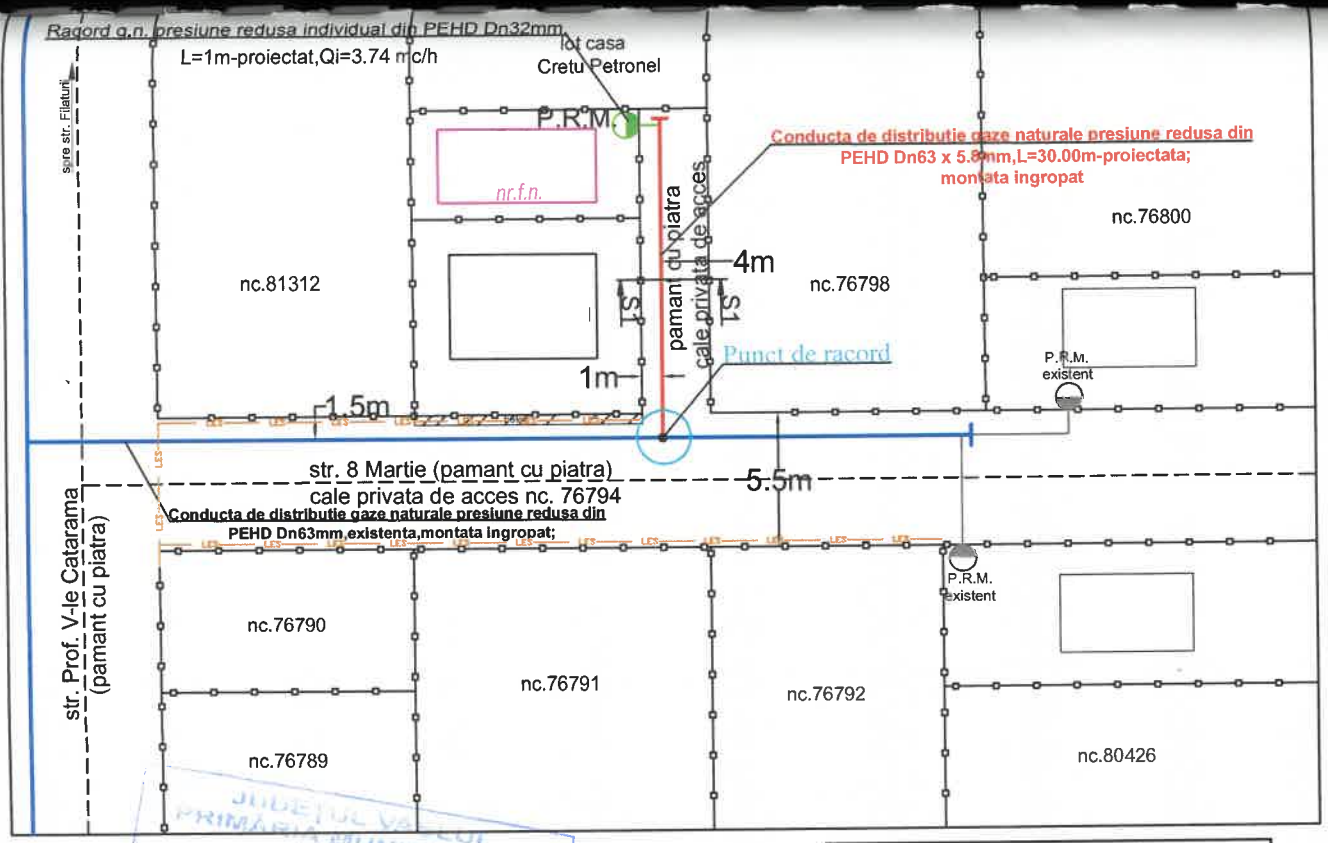

-FUNDUL SANTULUI VA FI FARA DENIVELARI SI PERETII FARA ASPERITATI
PT. A NU DETERIORA CONDUCTELE DE GAZ;
-PE FUNDUL SANTULUI SE VA PREVEDEA UN PAT DE NISIP DE 15 CM;
-DUPA INTRODUCEREA TRONSONULUI SERPUIT IN SANT,SE ACOPERA CU NISIP CU O GROSIME DE 15CM.

CONDITII DE MONTAJ:

-INAINTE DE TRASARE SI INCEPEREA SAPATURILOR PT. POZAREA CONDUCTELOR DE GAZE NATURALE,SE VA SOLICITA PREZENTA IN TEREN A DELEGATIILOR DETINATOARE DE UTILITATI SUBTERANE(DELGAZ GRID,TELEKOM,AQUAVAS);
-SE VOR EXECUTA SONDAJE PT. A STABILI CU EXACTITATE POZITIA TUTUROR INSTALATIILOR SI CONSTRUCTIILOR SUBTERANE;
-SAPATURILE SE VOR EXECUTA MANUAL SI MECANIZAT CU DEOSEBITA GRIJA PT. A NU DETERIORA CELALALTE INSTALATII SI CONSTRUCTII SUBTERANE SI SUPRATERANE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE DIN ORDIN 89/2018.CONDUCTELE DE GAZE NATURALE NU VOR TRAVERSA CANALE,CAMINE,SAU ALTE CONSTRUCTII SUBTERANE;
-DE LA INCEPEREA SAPATURILOR SI PANA LA TERMINAREA COMPLETA A LUCRARILOR SE VA UTILIZA SEMNALIZATOARE DE ZI SI DE NOAPTE, IAR UNDE ESTE CAZUL CIRCULATIA ESTE DIRIJATA DE O PERSOANA INSTRUITA IN ACEST SCOP;
-LA INTERSECTIA CU ALTE INSTALATII SAU CONSTRUCTII SUBTERANE,CONDUCTA DE GAZE NATURALE SE VA MONTA DEASUPRA CONDUCTEI CANALULUI SAU CABLULUI TRAVERSAT,LA DISTANTA DE 200mm;
-LA SUBTRAVERSAREA DE STRAZI,ALEI CAROSABILE,PARCAJE SI IN CAZUL IN CARE DISTANTA MINIMA DE PROTECTIE NU POATE FI ASIGURATA,CONDUCTA DE GAZE NATURALE VA FI INTRODUSA INTR-UN TUB DE PROTECTIE;
-LUCRARILE DE MONTAJ PT. RETELELE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE VOR INCEPE DUPA EXECUTAREA LUCRARILOR DE SISTEMATIZARE PE VERTICALA
PT. ADUCEREA TERENULUI LA COTELE AMENAJATE SI POZAREA IN TEREN A TUTUROR CELORLALTE INSTALATII SAU CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR DE FOLOSINTA GENERALE.

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Cond. de distrib./~~racord/SRM/PRM~~ g.n. proiectat are următoarele caracteristici: mat. PE, Dn 63, Qtot.inst. 3,74 mc/h.

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018.

Cond. de distrib./~~racord/SRM/PRM~~ g.n. se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune redusa existent, P.I.F. în anul 2019 conform ctr. concesiune / ~~Reg. racordare~~ nr. 1047

Data 14.01.2026 S

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

~~Cond. de distrib./racord/SRM/PRM~~ g.n. proiectat are următoarele caracteristici: mat. PE, Dn 32, Qtot.inst. 3,74 mc/h.

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018.

~~Cond. de distrib./racord/SRM/PRM~~ g.n. se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune redusa existent, P.I.F. în anul 2019 conform ctr. concesiune / ~~Reg. racordare~~ nr. 10

Data 14.01.2026

JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizația de construire
Nr. 19 din 30.01.2026

S.C. GAZ EST S.A.
Conductă distribuție/racord/SRM/PRM g.n. proiectat, regim de presiune redusa/medie
AVIZAT PENTRU EXECUȚIE
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat cu respectarea prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX+XIII.
Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați A.N.R.E. conform legislației în vigoare.
AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD ÎN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE
DIRECTOR GENERAL Serv. ASD

APROBAT
DIRECTOR GENERAL,
ING. TIGHICI ADRIAN

APROBAT
14. IAN. 2026

CIOCANU VASILE ROMAN NR. 1 VERIFICATOR GRADUL I CONSTRUCTII INGINERIE PROIECTE

NUME: OLTEI MARIAN
CNP: 1690203343243
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGD,PGIU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR.201200132; 201200140,
data:03.01.2025,Semnatu

NUME: TUDUCIUC ANDREI
CNP: 1801218374510
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: EGD,EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR.512160871; 412160938,
data:20.12.2021,Semnatura

LEGENDA

FAM. CRETU P ...CALE DE ACCES PRIVATA), NR. F.N.,
MUN. VASLUI, JUD. VASLUI

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC
- Qmax = 25 mc/h P1=2-0,05 Bar P2=0,025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=1m, PROIECTAT
CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. 8 MARTIE(CALE DE ACCES PRIVATA)

CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø63mm, L=30m, PROIECTATA
PE STR. 8 MARTIE(CALE DE ACCES PRIVATA)

CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø63mm, EXISTENTA

LINIE ELECTRICA SUBTERANA,EXISTENTA

Proiectant: GazEst
S.C. GAZ - EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Executant: GazEst
S.C. GAZ - EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Denumire Proiect:
EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE ,RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHD SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G. N. A IMOBILULUI STR.8 IR.F.N., ...ES PRIVATA), MUN.VASLUI,JUD. VASLUI

Nr. Plans: G1

Proiectat:		Scara: %	Denumire Plansa: PLAN DE SITUATIE
Desenat:		2026	Faza: 4/2026 P.TH. + D.D. rev.1
Verificat:			