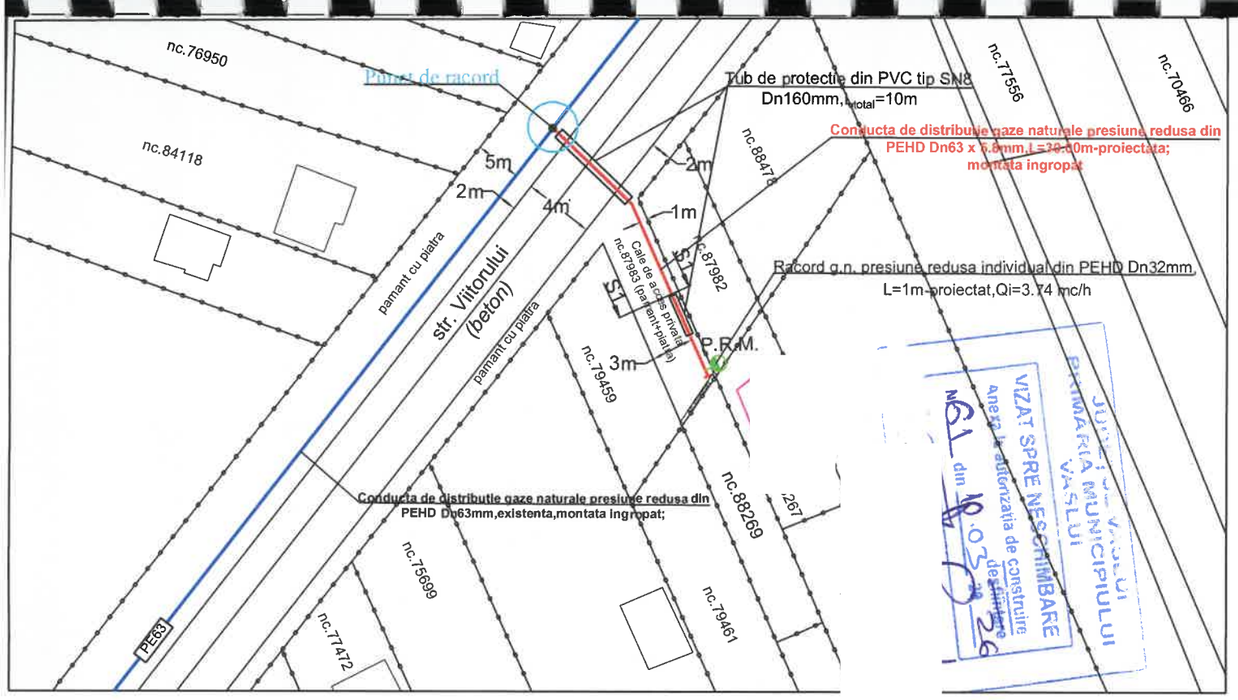


VIZAT SPRE NESCHIMBARE
anexa la autorizatia de construire
nr. 51 din 16.02.26
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Cond. de distrib./racord/SRM/PRM g.n. proiectat are următoarele caracteristici: mat. PE, Dn 63, Qtot.inst. 3,74 mc/h.

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018.

Cond. de distrib./racord/SRM/PRM g.n. se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune redusa existent, P.I.F. în anul 2017 conform ctr. concesiune / Reg. racordare nr. 10475/2002

Data 11.02.2026 Serv. ASD

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Cond. de distrib./racord/SRM/PRM g.n. proiectat are următoarele caracteristici: mat. PE, Dn 32, Qtot.inst. 3,74 mc/h.

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018.

Cond. de distrib./racord/SRM/PRM g.n. se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune redusa existent, P.I.F. în anul 2017 conform ctr. concesiune / Reg. racordare nr. 10475/2002

Data 11.02.2026 Serv. ASD

LEGENDA

FAM.BEREZAN ZINICA,STR.VIITORULUI,NR.FN (NC 88267), LOC.VIISOARA,MUN.VASLUI,JUD. VASLUI

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC
- Qmax = 25 mc/h P1=2-0.05 Bar; P2=0,025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm,L=1m,PROIECTAT, CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR.VIITORULUI

CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø63mm,L=30m,PROIECTATA PE STR. VIITORULUI

CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø63mm,EXISTENTA

NOTA SAPATURA SANT:

-FUNDUL SANTULUI VA FI FARA DENIVELARI SI PERETII FARA ASPERITATI
PT. A NU DETERIORA CONDUCTELE DE GAZ;
-PE FUNDUL SANTULUI SE VA PREVEDEA UN PAT DE NISIP DE 15 CM;
-DUPA INTRODUCEREA TRONSONULUI SERPUIT IN SANT,SE ACOPERA CU NISIP CU O GROSIME DE 15CM.

CONDITII DE MONTAJ:

-INAINTE DE TRASARE SI INCEPEREA SAPATURILOR PT. POZAREA CONDUCTELOR DE GAZE NATURALE,SE VA SOLICITA PREZENTA IN TEREN A DELEGATIILOR DETINATOARE DE UTILITATI SUBTERANE(DELGAZ GRID,TELEKOM,AQUAVAS);
-SE VOR EXECUTA SONDAJE PT. A STABILI CU EXACTITATE POZITIA TUTUROR INSTALATIILOR SI CONSTRUCTIILOR SUBTERANE;
-SAPATURILE SE VOR EXECUTA MANUAL SI MECANIZAT CU DEOSEBITA ORIA PT. A NU DETERIORA CELALALTE INSTALATII SI CONSTRUCTII SUBTERANE SI SUPRATERANE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE DIN ORDIN 89/2018 CONDUCTELE DE GAZE NATURALE NU VOR TRAVERSA CANALE,CAMINE,SAU ALTE CONSTRUCTII SUBTERANE;
-DE LA INCEPEREA SAPATURILOR SI PANA LA TERMINAREA COMPLETA A LUCRARILOR SE VA UTILIZA SEMNALIZATOARE DE ZI SI DE NOAPTE, IAR UNDE ESTE CAZUL CIRCULATIA ESTE DIRIJATA DE O PERSOANA INSTRUITA IN ACEST SCOP;
-LA INTERSECTIA CU ALTE INSTALATII SAU CONSTRUCTII SUBTERANE,CONDUCTA DE GAZE NATURALE SE VA MONTA DEASUPRA CONDUCTEI CANALULUI SAU CABLULUI TRAVERSAT,LA DISTANTA DE 200mm;
-LA SUBTRAVERSAREA DE STRAZI,ALEI CAROSABILE,PARCAJE SI IN CAZUL SI IN CAZUL IN CARE DISTANTA MINIMA DE PROTECTIE NU POATE FI ASIGURATA,CONDUCTA DE GAZE NATURALE VA FI INTRODUSA INTR-UN TUB DE PROTECTIE;
-LUCRARILE DE MONTAJ PT. RETELELE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE VOR INCEPE DUPA EXECUTAREA LUCRARILOR DE SISTEMATIZARE PE VERTICALA
PT. ADUCEREA TERENULUI LA COTELE AMENAJATE SI POZAREA IN TEREN A TUTUROR CELORLALTE INSTALATII SAU CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR DE FOLOSINTA OBNERALE.

S.C. G... EST S.A.
Conductă distribuție/racord/SRM/PRM g.n. proiectat, regim de presiune redusa/medie

AVIZAT PENTRU EXECUȚIE

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat cu respectarea prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX+XIII.
Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați A.N.R.E. conform legislației în vigoare.

AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD ÎN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE

DIRECTOR GENERAL Serv. ASD

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. TIGHICI ADRIAN

APROBAT
11. FEB. 2026

NUME: OLTEI MARIAN
CNP: 1690203343243
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGD,PGIU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR.201200132; 101200140,
data:03.01.2025,Semnatura

NUME: TUDUCIUC ANDREI
CNP: 1801218374510
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: EGD,EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR.512160871; 412160938,
data:20.12.2021,Semnatura

Proiectant: GazEst S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA		Executant: GazEst S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA		Denumire Proiect: EXT G.N PE STR.VI SLUI	Nr. Plansa: G1
Proiectat:	Ing. Oltei Marian		Scara: %	Denumire Plansa: PLAN DE SITUATIE	
Desenat:	Ing. Oltei Marian				
Verificat:	Ing. Mazilu Delia		2026	Faza: 26/2026 P.TH. + D.D.	rev.1