


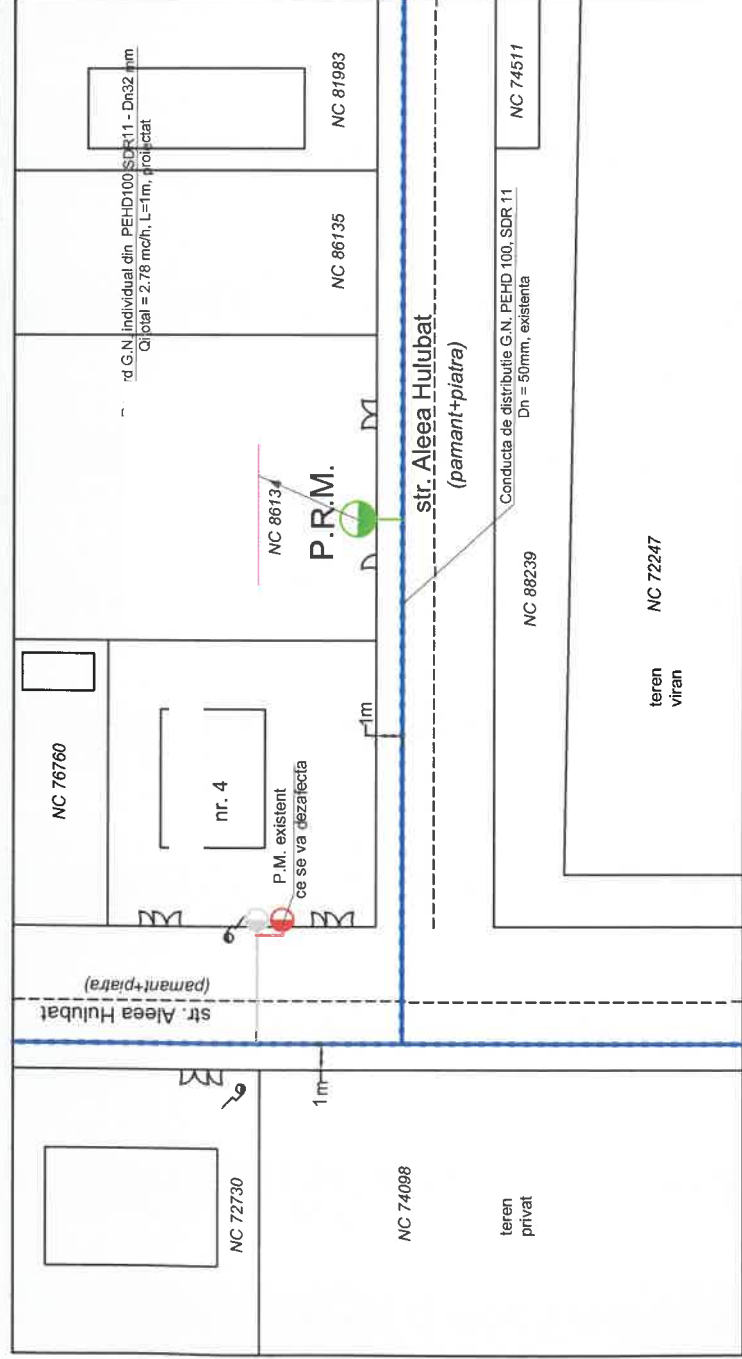

NOTA:

- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 4 bar.
Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;
- Proba de etanșeitate: verificarea se va realiza la presiunea de 2 bar.
Timpul de realizare a probei de etanșeitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;

LEGENDA

FAM. RADUCANU ADRIAN CLJ
MUN. VASLUI, JUD. VASLUI

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC
- Qmax = 25 mc/h P1=2-0.05 Bar; P2=0.025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=1m, PROIECTAT,
CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. ALEEA HULUBAT

POST DE MASURARE EXISTENT CE SE VA DEZAFECTA

CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø50mm, EXISTENTA

S.C. GAZ EST S.A.
Conducă distribuție/racord/SRM/PRM g.n.
proiectat, regim de presiune **redusă**

AVIZAT PENTRU EXECUTIE
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat respectarea prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin A.N.R.E. nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX+XIII.
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat respectarea prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin A.N.R.E. nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX+XIII.
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat respectarea prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin A.N.R.E. nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX+XIII.

AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
IN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE

RECTOR GENERAL
OBAT,
CTOR GENERAL,
ING. TIGHICI ADRIAN

URACHE GABRIEL
374548
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE
TIP: PGD,PGIU - PROIECTARE

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizația de construire
Nr. 32
Data 16.04.2026

JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD
Conducă distribuție/racord/SRM/PRM g.n. proiectat
are următoarele caracteristici: mat. PE Dn 32
Qtotal = 278 mc/h

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018.
Conducă distribuție/racord/SRM/PRM g.n. se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune existent, P.I.F. în anul 2010
concesionare / Reg. racordare nr. 1015/2002
Data 24.03.2026
Serv. ASD
Sugră

NUME: TUDUCIU ANDREI
CNP: 1801218374510
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE
TIP: EGD,EGIU - EXECUTIE

GazEst

S.C. GAZ EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Proiectat: Ing. Condurache Gabriel
Desenat: Ing. Olteu Marian
Verificat: Ing. Mazilu Delia

Scara: %
2026

Denumire Planșă: PLAN DE SITUAȚIE
Faza: 53/2026 P.TH. + D.D.
rev.1

L. nsa: 1