




NOTA:

- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.
- Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;
- Proba de etanșeitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.
- Timpul de realizare a probei de etanșeitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;

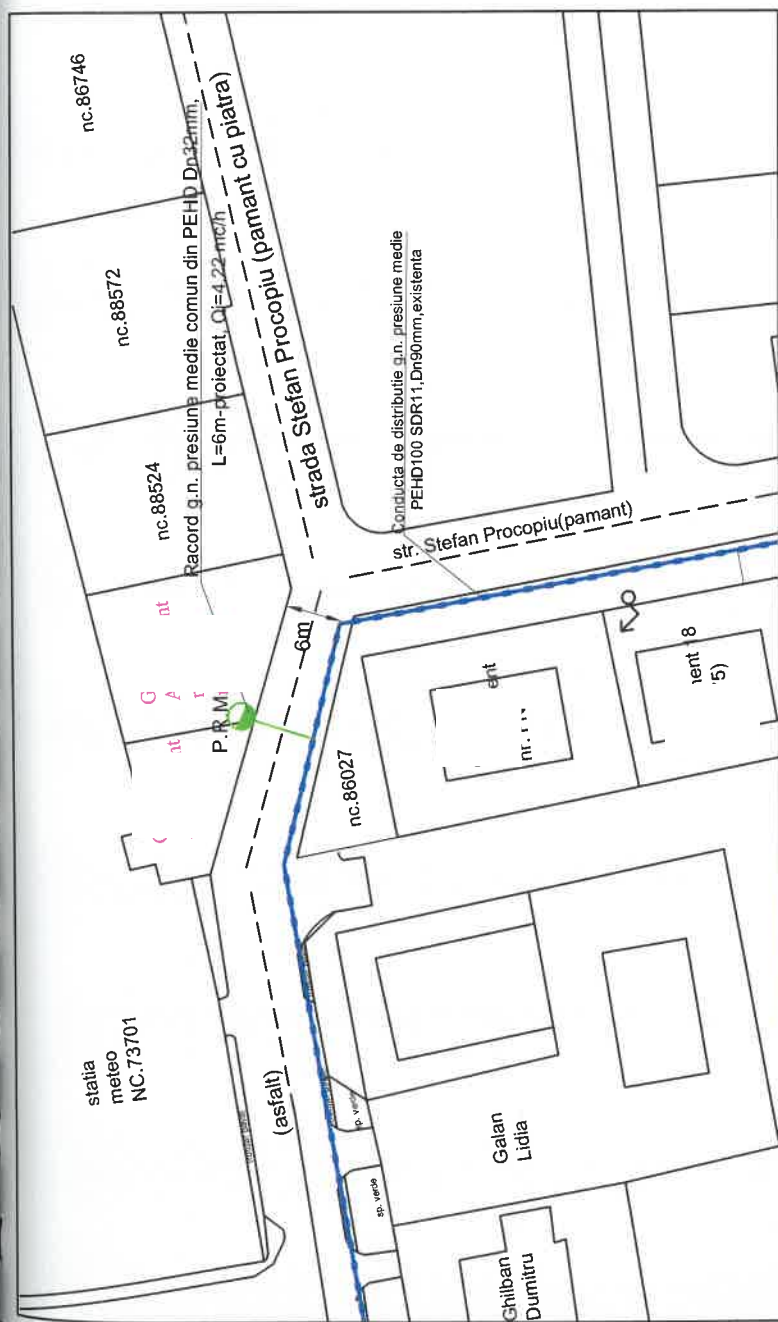

JUDETUL VASLUI
PRIMARIA MUNICIPIULUI
VASLUI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizatia de construire
Nr. 106 din 23.04.2026
Arhitect sef

LEGENDA



SC GRIVITA APARTAMENT SRL, STR. STEFAN (NC88522 si NC88523) LOC. VASLUI, MUN. VASLUI



P.R.M. COMUN ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC - Qmax = 25 mc/h P1=6-2 Bar, P2=0,025 Bar B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4 - 2 bi



RACORD G.N. COMUN DIN PE Ø32mm, L=6m, PROIECTAT, CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. STEFAN PROCOPIU



CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø90mm, EXISTENTA