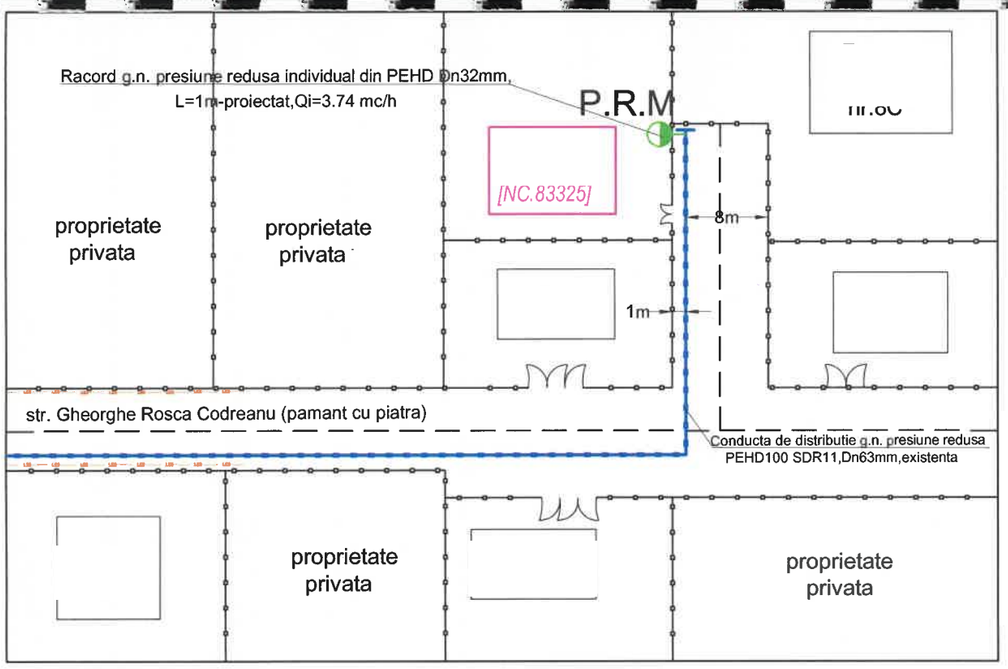

NOTA:

- **Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.** *Timpul de realizare **a probei de rezistență** la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, **a racordului** sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de **1 oră**);*
- **Proba de etanșeitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.** *Timpul de realizare **a probei de etanșeitate** la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, **a racordului** sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de **1 oră**);*

JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizația de construire
Nr. 142 din 11.05.2026
Arhitect șef

LEGENDA

- FAM ...STR. GHEORGHE ROSCA CODREANU, NR. 8A, LOC. MOARA GRECILOR,MUN. VASLUI, JUD. VASLUI
- P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC - Qmax = 25 mc/h P1=2-0.05 Bar; P2=0,025 Bar; B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4
- RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=1m, PROIECTAT, CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. GHEORGHE ROSCA CODREANU
- CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø63mm, EXISTENTA

Proiectant:		Denumire Proiect: RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHD SI P.R.M.PENTRU ALIMENTARE CU G.N. A IMOBILULI STR. GHEORGHE ROSCA CODREANU,NR.8A, LOC. MOARA GRECILOR,MUN.VASLUI,JUD. VASLUI	Nr. Plansa: G1
Proiectat:		Denumire Plansa: PLAN DE SITUATIE	
Desenat:			
Verificat:		Faza: 8/2026 P.TH. + D.D.	rev.1