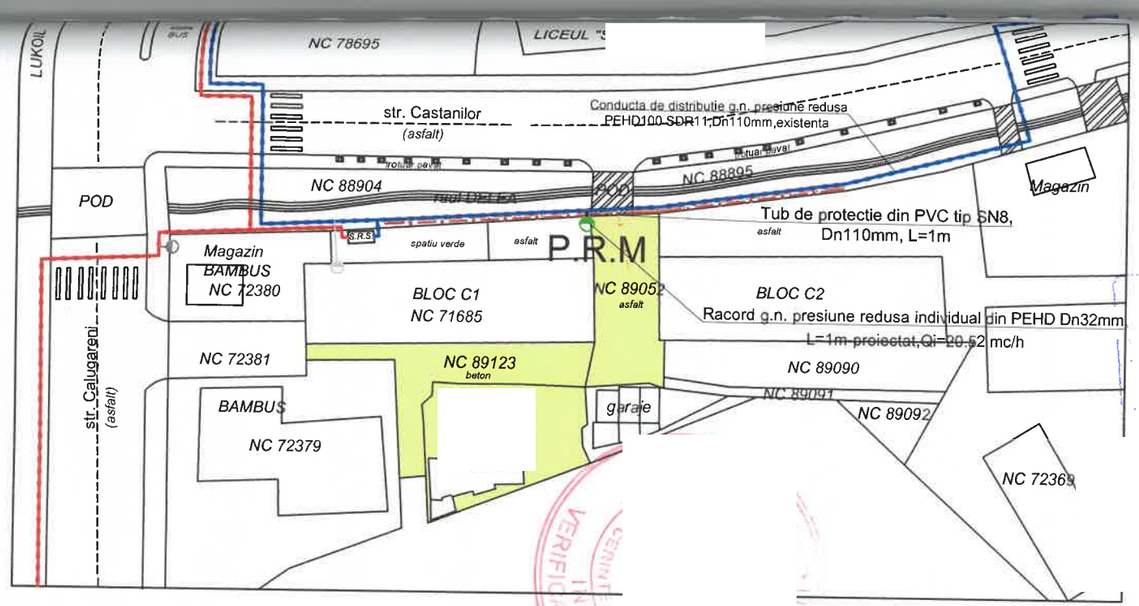


NOTA:

- **Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.**
*Timpul de realizare **a probei de rezistență** la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, **a racordului** sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de **1 oră**);*
- **Proba de etanșeitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.**
*Timpul de realizare **a probei de etanșeitate** la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, **a racordului** sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de **1 oră**);*

JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
VASLUI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizația de construire
Nr. 184 din 12.06.2026
Arhit.

NOTA:
TERENURILE CU NUMERELE CADASTRALE NC 89052
SI NC 89123, APARTIN FA.

APROBAT
20. MAI. 2026

LEGENDA

FA STR. CASTANILOR, NR. 5A
MUN.VASLUI, JUD. VASLUI;

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC
- Qmax = 100 mc/h P1=2-0.05 Bar; P2=0,025 Ba
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G16

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=1m, PROIECTAT,
CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. CASTANILOR;

CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PEØ110mm, EXISTENTA;

CONDUCTA CANALIZARE,EXISTENTA

CONDUCTA APA,EXISTENTA

VASLUI / ROMANIA

Proiectat:	
Desenat:	
Verificat:	

Denumire Proiect: RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHD SI P.R.M PENTRU ALIMENTARE CU G.N. A IMOBILULUI F/ STR.CASTANILOR,NR.5A,MUN.VAS...	Nr. Plansa: G1
Denumire Plansa: PLAN DE SITUATIE	
Faza: 93/2026 P.TH. + D.D.	rev.1