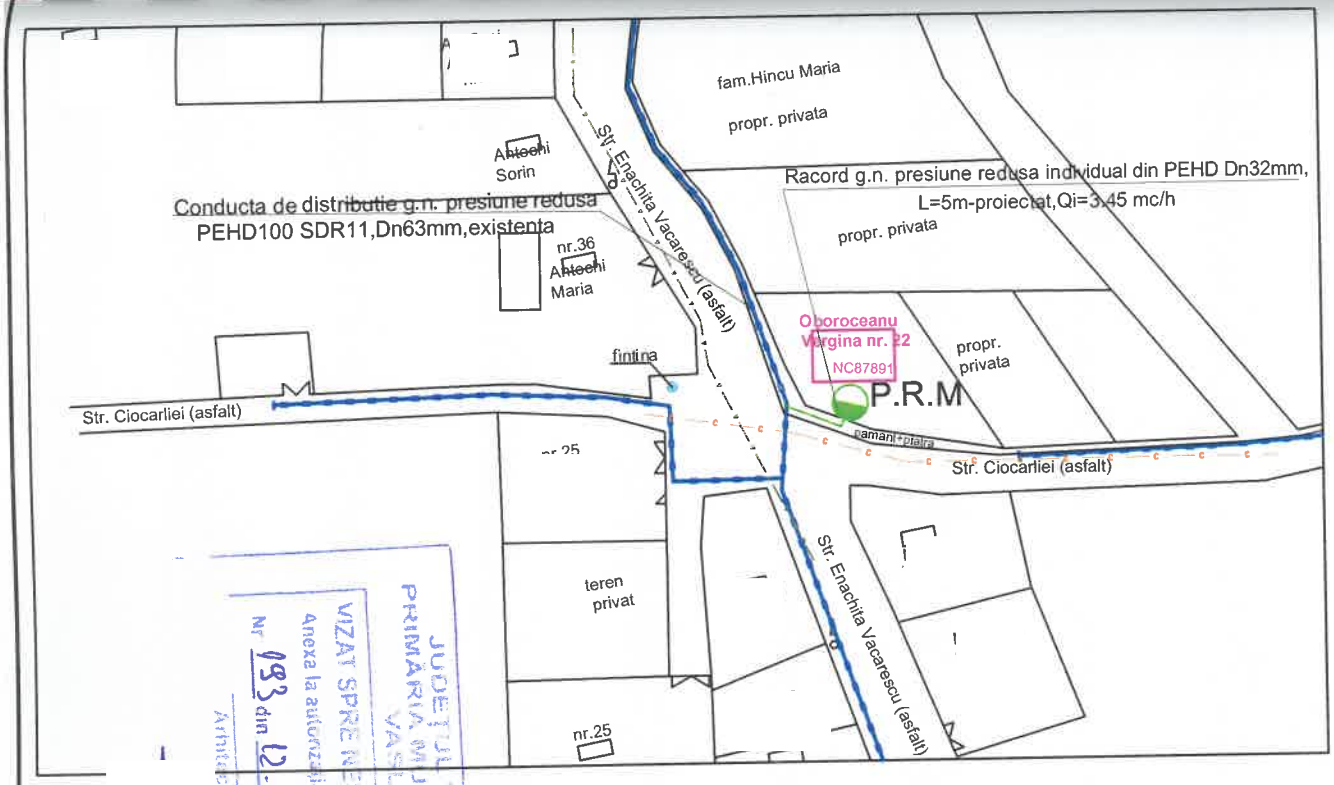

NOTA:

- **Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.** *Timpul de realizare **a probei de rezistență** la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, **a racordului** sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de **1 oră**);*
- **Proba de etanșeitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.** *Timpul de realizare **a probei de etanșeitate** la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, **a racordului** sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de **1 oră**);*

JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizația de construire
Nr 193 din 12-06 2026
Arhitect șef

CIOCAN

S.C. GAZ EST S.A.
~~Conductă distribuție~~/racord/SRM/PRM g.n.
proiectat, regim de presiune redusa / medie
VIZAT PENTRU EXECUȚIE
corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat
ctarea prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin
R.E. nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX+XIII.

APROBAT
28. MAI. 2026

LEGENDA

FAM. OBOROCEANU VERGINA, ST
LOC. BRODOC, MUN. VASLUI, JUD

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR T
- Qmax = 25 mc/h P1=2-0,05 Bar; P2=0,025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=5m, PROIECTAT,
CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. CIOCARLIEI

CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø63mm, EXISTENTA

CONDUCTA CANALIZARE,EXISTENTA

CONDUCTA APA,EXISTENTA