


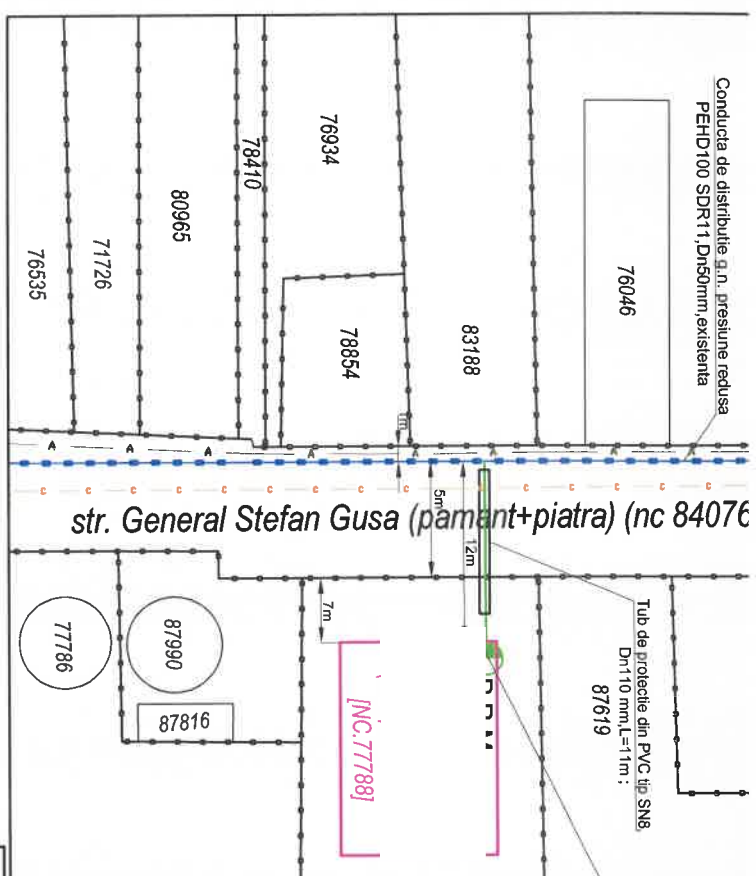

Racord g.n. presiune redusa individual din PEHD Dn40mm,
L=12m-proiectat, Ci=50.04 mc/h

NOTA:

- Proba de rezistenta: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.
- Timpul de realizare a probei de rezistenta la presiune a conductei de distributie a gazelor naturale, a racordului sau a instalatiei de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;
- Proba de etanseitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.
- Timpul de realizare a probei de etanseitate la presiune a conductei de distributie a gazelor naturale, a racordului sau a instalatiei de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;

APROBAT
22 JUN. 2026

JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
VASLUI

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizatia de construire
Nr. 238 din 08.07.20

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Cond. de distrib. / racord / SRM / PRIM g.n. proiectat
are următoarele caracteristici: mat. PE, Dn 50, Ci=50.04 mc/h.

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor
N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018.

Cond. de distrib. / racord / SRM / PRIM g.n. se va racorda
în conducta / racordul g.n. presiune existent, P.I.F. în anul 2026

concesiune / Reg. - recordare nr. 22.06.2026
Data

S.C. GAZ EST S.A.

Conduceta distributie / racord / SRM / PRIM g.n. proiectat, regim de presiune

AVIZAT PENTRU EXECUȚIE

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat
cu respectarea prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin
Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX+XIII.

Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor
autorizați A.N.R.E. conform legislației în vigoare.

AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
ÎN FUNCȚIUNE
DIRECTOR GENERAL

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
ING. TIGHICI ADRIAN

NUME: CONDURACHE GABRIEL
CNP: 18809273/4548
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE

TIP: PGD, PGIU
LEGITIMATIE NR
data: 19.11.2021

NUME: TUDUCIUC ANDREI
CNP: 18012183/4510
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE

TIP: EGD, EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR. 512160871; 412160938.
data: 20.12.2021, Semnatura

LEGENDA

STR. STEFAN CEL MARE, NR. 277 (BLOC 18 AP.)
MUN. VASLUI, JUD. VASLUI;

P.R. ECHIPAT: A) REGULATOR RG100
- Qmax = 100 mc/h P1=2-0.05 Bar, P2=0.025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø40mm, L=12m, PROIECTAT,
CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. GENERAL STEFAN GUSA;

CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø50mm, EXISTENTA
PE STR. GENERAL STEFAN GUSA;

CONDUCTA CANALIZARE, EXISTENTA

CONDUCTA APA, EXISTENTA

Proiectant:	Executant:	Denumire Proiect:	Nr. Planșă:
Gaz Est	Gaz Est	RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHD SI P.R.M. PENTRU AI IMBUTARFA CU G.N. A IMOBILULUI R.L. NR. 277, (BLOC 18 APARTAMENTE), STR. STEFAN CEL MARE MUN. VASLUI, JUD. VASLUI	G1
S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA		Denumire Planșă:	
Proiectat:		PLAN DE SITUATIE	
Desenat:		Faza:	
Verificat:		123/2026 P.T.H. + D.D.	rev.