


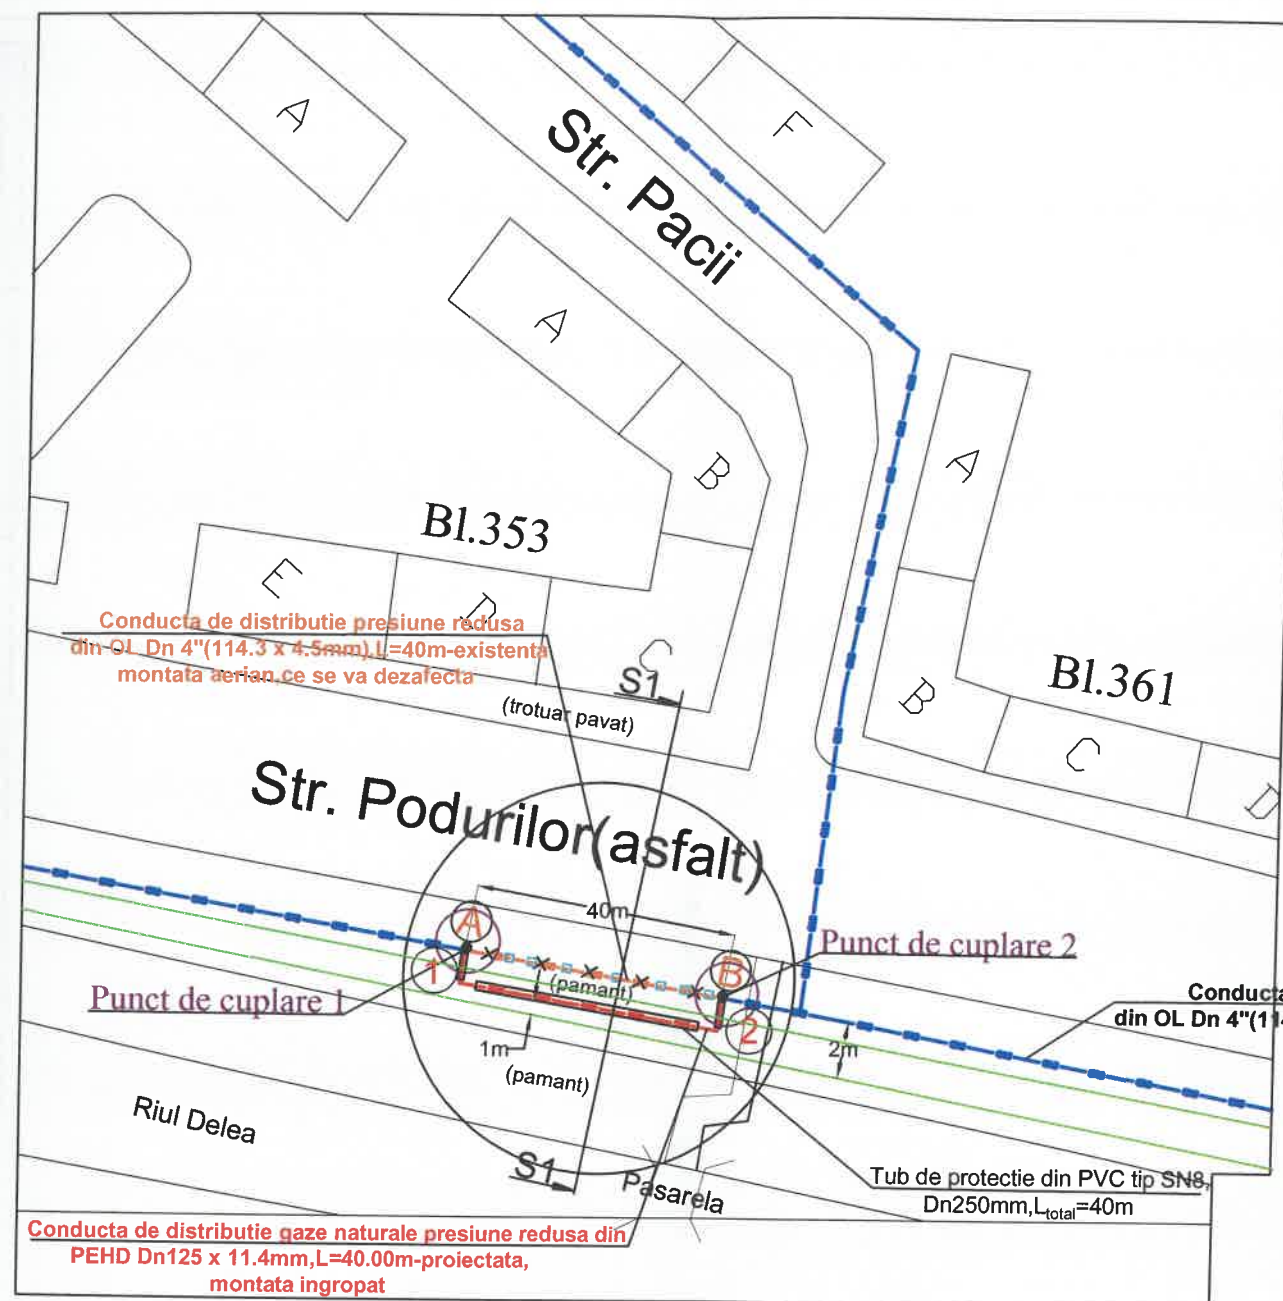

LEGENDA

- CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø125mm, L=40m, PROIECTATA, MONTATA SUBTERAN IN TUB DE PROTECTIE DIN PVC TIP SN8, Dn250mm, L=40m ;
- x-x-x TRONSON A-B: CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN OL Dn4", L=40m EXISTENTA, MONTATA AERIAN, CE SE VA DEZAFECTA;
- CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN OL, Ø4", EXISTENTA, MONTATA SUBTERAN
- CONDUCTA APA, EXISTENTA

STILPI DE SUSTINERE DIN OL, Dn114.3mm (7 BUC.), EXISTENTI, CE SE VOR DEZAFECTA

NOTA SAPATURA SANT:

- FUNDUL SANTULUI VA FI FARA DENIVELARI SI PERETII FARA ASPERITATI PT. A NU DETERIORA CONDUCTELE DE GAZ;
- PE FUNDUL SANTULUI SE VA PREVEDEA UN PAT DE NISIP DE 15 CM;
- DUPA INTRODUCEREA TRONSONULUI SERPUIT IN SANT, SE ACOPERA CU NISIP CU O GROSIME DE 15CM.

CONDITII DE MONTAJ:

-INAINTE DE TRASARE SI INCEPEREA SAPATURILOR PT. POZAREA CONDUCTELOR DE GAZE NATURALE, SE VA SOLICITA PREZENTA IN TEREN A DELEGATILOR DETINATOARE DE UTILITATI SUBTERANE (DELGAZ GRID, TELEKOM, AQUAVAS);

-SE VOR EXECUTA SONDAJE PT. A STABILII CU EXACTITATE POZITIA TUTUROR INSTALATIILOR SI CONSTRUCTIILOR SUBTERANE;

-SAPATURILE SE VOR EXECUTA MANUAL SI MECANIZAT CU DEOSEBITA GRUIA PT. A NU DETERIORA CELALTE INSTALATII SI CONSTRUCTII SUBTERANE SI SUPRATERANE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE DIN ORDIN 89/2018, CONDUCTELE DE GAZE NATURALE NU VOR TRAVERSA CANALE, CAMINE, SAU ALTE CONSTRUCTII SUBTERANE;


-DE LA INCEPEREA SAPATURILOR SI PANA LA TERMINAREA COMPLETA A LUCRARILOR SE VA UTILIZA SEMNALIZATOARE DE ZI SI DE NOAPTE, IAR UNDE ESTE CAZUL CIRCULATIA ESTE DIRIJATA DE O PERSOANA INSTRUITA IN ACEST SCOP;

-LA INTERSECTIA CU ALTE INSTALATII SAU CONSTRUCTII SUBTERANE, CONDUCTA DE GAZE NATURALE SE VA MONTA DEASUPRA CONDUCTEI CANALULUI SAU CABLULUI TRAVERSAT LA DISTANTA DE 200mm;

-LA SUBTRAVERSAREA DE STRAZI, ALEI CAROSABILE, PARCAJE SI IN CAZULSI IN CAZUL IN CARE DISTANTA MINIMA DE PROTECTIE NU POATE FI ASIGURATA, CONDUCTA DE GAZE NATURALE VA FI INTRODUSA INTR-UN TUB DE PROTECTIE;

-LUCRARILE DE MONTAJ PT. RETELELE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE VOR INCEPE DUPA EXECUTAREA LUCRARILOR DE SISTEMATIZARE PE VERTICALA

PT. ADUCEREA TERENULUI LA COTELE AMENAJATE SI POZAREA IN TEREN A TUTUROR CELORALTE INSTALATII SAU CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR DE FOLOSINTA GENERALE.

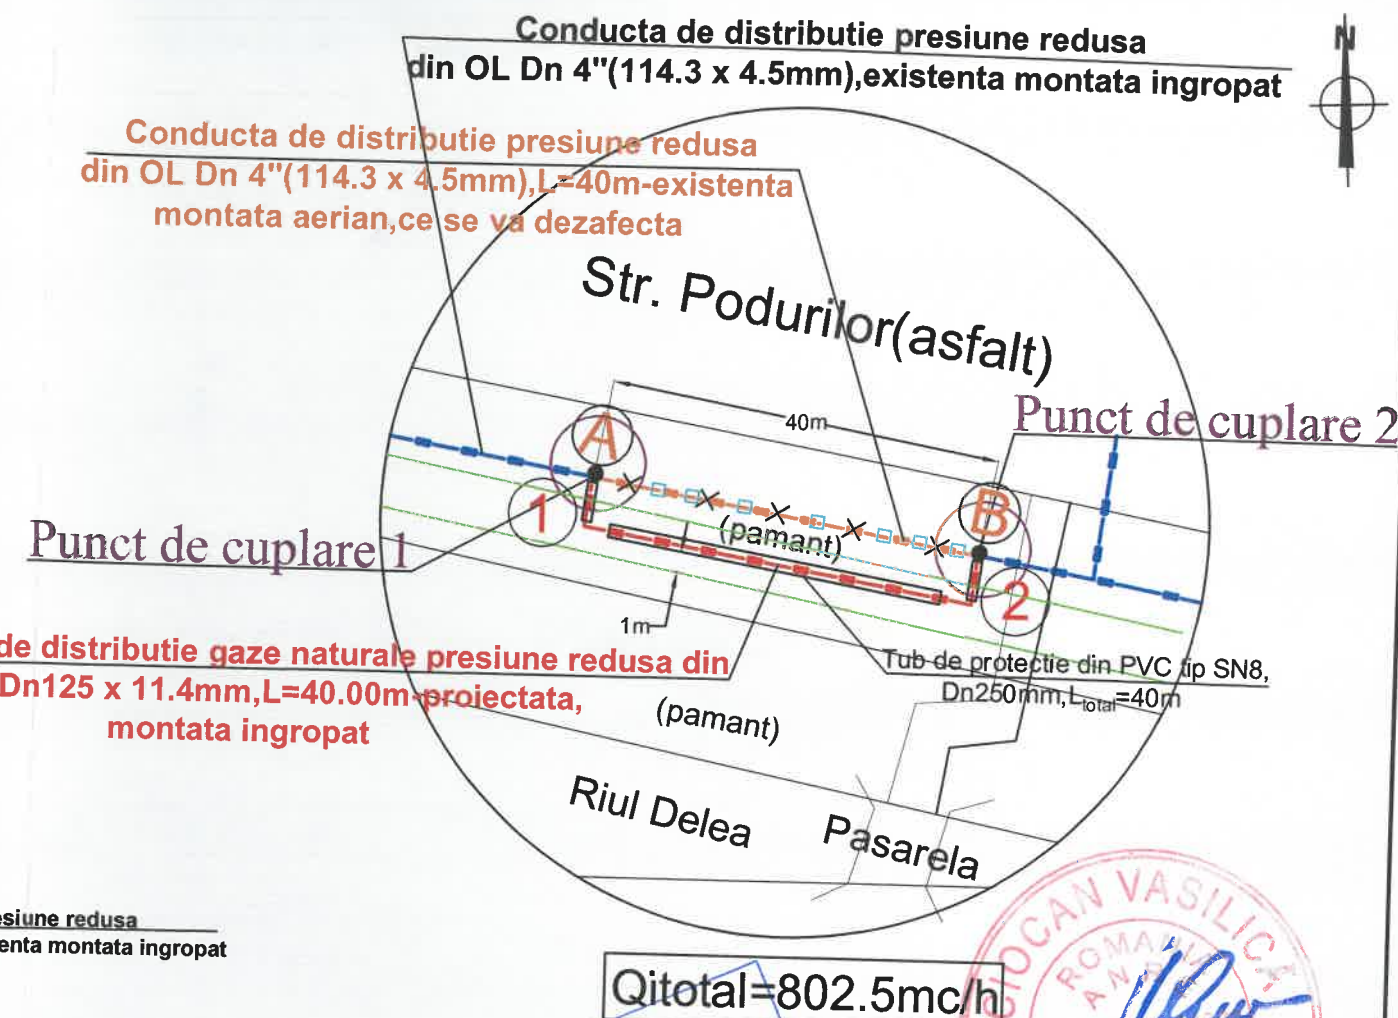

Qitotal=802.5mc/h

JUDETUL VASLUI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI
VIZAT SPRE NESCIMBARE
Anexa la autorizatia de construire
Nr. 206 / 02.10.2025

APROBAT
07. IUL. 2026

ROMANIA
Județul Vaslui
Vaslui
Verificat
Ing. Vasile Vasilic
Nr. 178 / 04.10.2025

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD
Cond. de distrib./racord/SHM/PRM g.n. proiectat are următoarele caracteristici: mat. PE, Dn 125, Qtot.inst. 802.5 mc/h.
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018.
Cond. de distrib./racord/SHM/PRM g.n. se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune existent, P.I.F. în anul 1978, conform c.c. concesione / Reg. racordare nr. 1047/2002
Data 07.07.2026 Serv. ASD

S.C. GAZ EST S.A.
Conductă distribuție/racord/SHM/PRM g.n. proiectat, regim de presiune redusă
AVIZAT PENTRU EXECUȚIE
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat cu respectarea prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX-XIII.
Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați A.N.R.E. conform legislației în vigoare.
AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
ÎN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE
DIRECTOR GENERAL
Serv. ASD

NUME: OLTEI MARIAN
CNP: 1690203343243
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGD,PGIU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR.201200132; 101200140, data:03.01.2025, Semnatura Olteu

NUME: TUDUCIUC ANDREI
CNP: 1801218374510
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: EGD,EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR.512160871; 412160938, data:20.12.2021, Semnatura Tuduciuc

Proiectant: Gaz Est S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA	Executant: Gaz Est S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA	Denumire Proiect: MODIFICARE CONDUCTA G.N. PRESIUNE REDUSA, STR. PODURILOR, ZONA BLOC 353, SC.C, MUN. VASLUI, JUD. VASLUI	Nr. Plansa: G1
Proiectat: Ing	Scara: %	Denumire Plansa:	PLAN DE SITUATIE
Desenat: Ing			
Verificat: Ing			