
# FATADE

## Fatada principala existenta

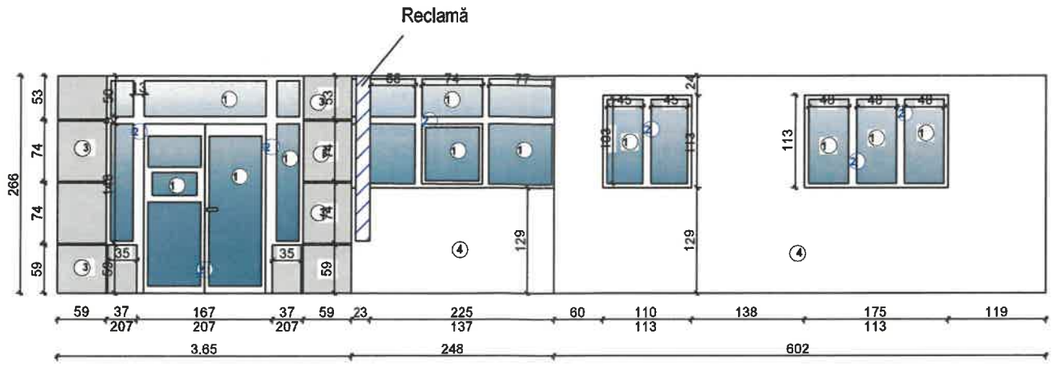


## LEGENDA

1 - Foaie dublă de sticlă


2 - Tâmplărie PVC - culoare alb

3 - Alucobond

4 - tencuială exterioară

Suprafață măsurată fațadă = 39.19 mp


## Fatada principala propusa

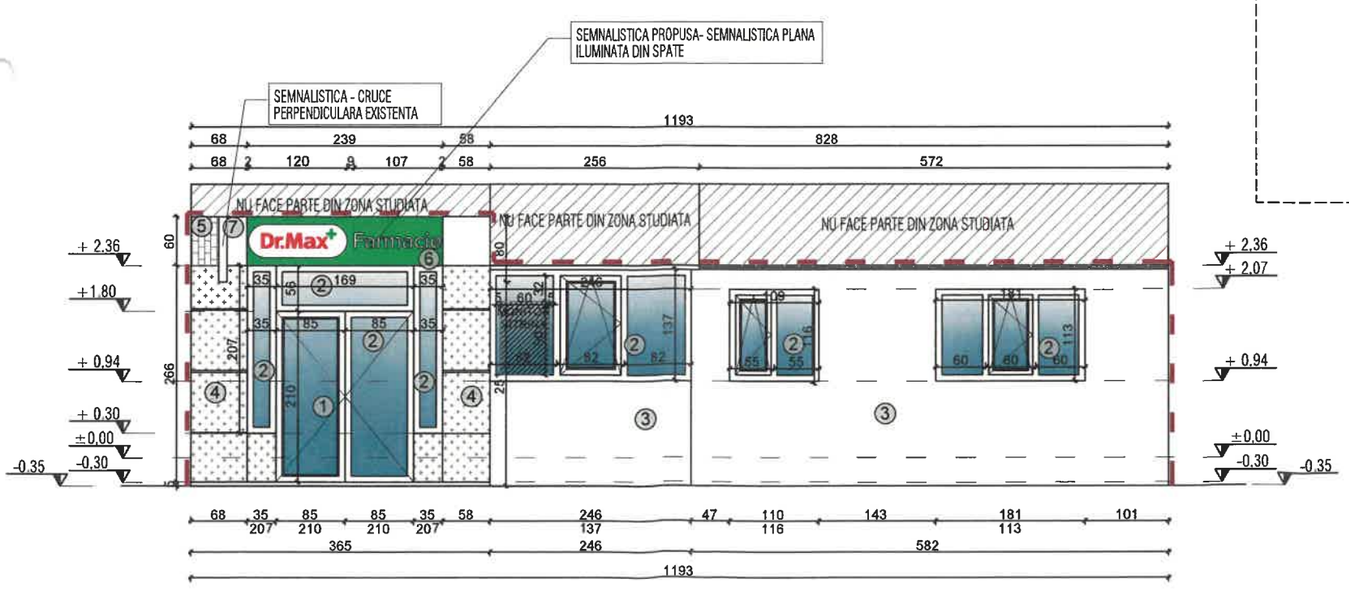



# DETALIERE TEHNICA SEMNALISTICA


JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizația de construire / desființare
Nr. 319 din 15.10.2026
Arhitect -

Cote de gabarit. Vedere de ansamblu





Structura cadru tronson caracteristic




Detaliu prindere pe fatada




TIP S3

SEMNALISTICA PLANA
ILUMINATA DIN SPATE
INSCRISUL "Dr.Max" - COLANT PE POLIPLAN
INSCRISUL "Farmacie" - COLANT PE POLIPLAN

SUPORT SEMNALISTICA - CASETA LUMINOASA

**1. MATERIAL POLIPLAN DE INALTA REZISTENTA TIP BACKLITE, CULOAREA VERDE - C1, ILUMINAT DIN SPATE (LED) SI INSCRISURI COLANTATE.**
CULORILE **C1** si **C2 / ALB**

**2. CASETA LUMINOASA CU RAMA DE ALUMINIU CULOAREA VERDE - C1, ILUMINARE (LED)**
CU STRUCTURA DIN ALUMINIU SUDAT 20x20x3 MM

**NOTE:**
1. Stratul de uzura din interiorul magazinului va fi la acelasi nivel cu stratul de uzura din exteriorul acestuia
2. Se monteaza un profil de trecere metalic la imbinarea dintre cele doua zone de pardoseala (exterior si spatiu magazin)
3. Pentru realizarea pieselor de mobilier se vor lua masuratori la fata locului

**ATENTIONARE:**
La realizarea peretilor din gipscarton din spatiul de expunere se va tine cont de urmatoarele:
1. placarea peretilor din gipscarton se va realiza pana la 20 cm deasupra nivelului plafonului.
2. se vor realiza profile metalice de ghidaj intermediare la aproximativ 1/3 din inaltimea totala dintre planseele de beton armat ale nivelului.
3. montantii metalici de structura ai peretilor din gipscarton se vor monta pe toata inaltimea nivelului pana la intradosul planseului din beton armat.

Orice strapungere sau decupaj in tavanul si peretii RF se izoleaza corespunzator gradului de rezistenta la foc al elementului strapuns sau decupat

Peretii EI 120' pornesc la partea inferioara din elementele structurale, pana in elementele structurale de la partea superioara.

Placile de gipscarton rosu rezistente la foc vor fi corespunzatoare cu timpul necesar de rezistenta impotriva incendiului a peretilor si a tavanelor, respectiv - 90 minute sau 120 minute

**NOTE GENERALE:**
1. Constructorul este obligat sa verifice toate dimensiunile pe santier, inainte de procurarea materialelor si inceperea executiei, pentru toate categ. de lucrari si se obliga sa anunte PROIECTANTUL, daca apar neclaritati pe santier sau daca dimensiunile si/sau detaliile lipsesc din desene inainta de inceperea lucrarilor la santier.
2. Toate dimensiunile vor fi verificate pe santier inainte de inceperea oricarei lucrari. Orice discrepanta aparuta in aceste desene trebuie raportata acestui birou inainte de inceperea oricarei lucrari.
3. Cotele indicate in desen trebuiesc respectate pentru a evita neconcordante cu mobilierul.
4. Nu se va multiplica documentatia in vederea folosirii pentru alta lucrare.

TIP SEMNALISTICA: **TIP S3**

LOCALIZARE: **STRADAL**

**S TOTALA RECLAMA = 1.43 mp**

Verde - culoarea C1

Rosu - culoarea C2

Gri - culoarea C3

Categoria de importanta : **Categoria "C" conf. H.G.R. 766/1997, Legea 10/1995**
Clasa de importanta: **III - conform normativului P100-1/2013.**
Nivel de stabilitate la incendiu: **II - conform P118/1-2025**
Risc de incendiu: **RISC MIC DE INCENDIU - conform P118/1-2025**

TITLU PROIECT:
AMENAJARE SPATIU COMERCIAL - PRODUSE FARMACEUTICE SI SEMNALISTICA EXTERIOARA,

Adresa proiect:
**Strada Traian, bloc 328, Judetul Vaslui**

**LEGENDA**
- SPATII ADIACENTE
- LIMITA ZONEI STUDIATE
- PLACAJ BOND GRI EXISTENT
- TENCUIALA DE EXTERIOR EXISTENTA, CULOARE ALB
- PLACAJ CARAMIDA APARENTA EXISTENT

**LEGENDA FINISAJE FATADA**
1. Tamplarie usa intrare, aluminiu, culoare gri antracit
2. Tamplarie din aluminiu, culoare gri antracit
3. Tencuiala de exterior existenta
4. Placaj bond existent, culoare gri deschis
5. Placaj caramida existent
6. Semnalistica propusa - Banner
7. Cruce perpendiculara existenta

TITLU PLANSA :
**FATADA EXISTENTA**
**FATADA PROPUSA**
**DETALIERE TEHNICA SEMNALISTICA**

Faza: **DTAC+ PTh**

Data: **05.08.2026**

| Numar proiect: | Numar revizie: | Scara: | Numar plansa: |
|---|---|---|---|
| DOM-58-2024 | 02 | 1:75 Format: A3 | A 02 |