

Primaria Municipiului Vaslui

From: GAZCOM4VSPERIENIPOGANAIAIANAPUIESTI
<perienipoganaianapuiesti@gmail.com>
Sent: Tuesday, 10 February 2026 11:55
To: pmv@primariavaslui.ro
Subject: SOLICITARE RACORD
Attachments: SOLICITARE ACORD (1).pdf; Plan de situatie (1).pdf; Memoriu Cuplare (1).pdf

Buna ziua, in urma discutie avute de Doamna Primar Chiper Alina Mihaela cu Dl Primar Braniste, va adresam rugamintea de a introduce pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Vaslui solicitarea pentru cuplarea in conducta DN400 SRM Vaslui.


Mentionam ca obtinerea acordului de cuplare reprezinta un pas extrem de important in implemntarea proiectului nostru. Va multumim !

SB
A. Braniste



26-44521-PVS Prim. Mun. Vaslui 10.02.2026

Către: **CONSILIUL LOCAL VASLUI**



De la: **A.D.I. „GAZ COM 4 VS PERIENI-POGANA-IANA-PUIEȘTI” prin reprezentant legal - Chiper Alina Mihaela**

Referitor la: **proiectul de investitie: „Construire sistem de alimentare și distribuție gaze naturale în comuna Perieni, comuna Iana, comuna Pogana și comuna Puiești, jud. Vaslui”**

Asociația de dezvoltare intercomunitară „GAZ COM 4 VS PERIENI-POGANA-IANA-PUIEȘTI” prin reprezentant legal - Chiper Alina Mihaela, formulăm prezenta:

ADRESĂ

Avand in vedere adresa **SOCIETATII NAȚIONALE DE TRANSPORT GAZE NATURALE “TRANSGAZ” SA** nr. 75632/08.09.2025 privind proiectul de investitie: „Construire sistem de alimentare și distribuție gaze naturale în comuna Perieni, comuna Iana, comuna Pogana și comuna Puiești, jud. Vaslui”, va solicitam acceptul dumneavoastra pentru cuplarea in conducta de gaz DN400 Racord SRM Vaslui (Bârlad-Vaslui) cu regim juridic Consiliu Local Vaslui, amplasata in extravilanul comunei Perieni.

Punctul de cuplare in conducta mai sus mentionata va avea coordonatele $X= 702980.126$
 $Y= 531578.130$, iar debitul solicitat este de 5000 mc/h.

Mentionam ca prin proiectul „Construire sistem de alimentare și distribuție gaze naturale în comuna Perieni, comuna Iana, comuna Pogana și comuna Puiești, jud. Vaslui” se vor construi rețele de alimentare cu gaze naturale în comunele Perieni, Pogana, Iana si Puiesti in lungime totala de 36.615 m si 10 bransamente pentru institutiile publice.

Va multumim!


GAZ COM 4 VS PERIENI-POGANA-IANA-PUIEȘTI

prin presedinte Chiper Alina Mihaela



DOCUMENTATIE PENTRU EMITEREA ACORDULUI DE RACORDARE IN CONDUCTA „Racord SRM Vaslui (Barlad- Vaslui)”

„CONSTRUIRE SISTEME DE ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA PERIENI, COMUNA IANA, COMUNA POGANA SI COMUNA PUIESTI, JUDETUL VASLUI”

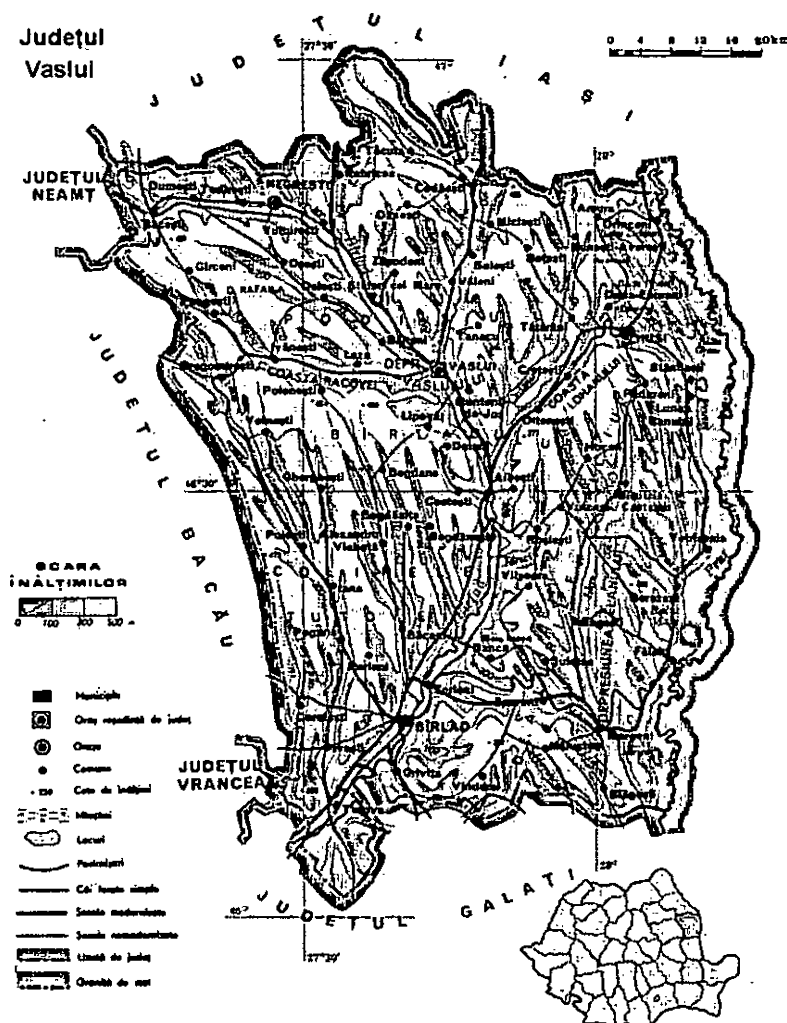

Proiectant: S.C. ALROSEL PROJECT S.R.L.

Beneficiar: ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GAZ COM 4 VS
PERIENI-POGANA-IANA-PUIESTI, JUDETUL VASLUI

CUPRINSUL DOCUMENTAȚIEI

A. PIESE SCRISE

Foaie de capăt	
Memoriu Tehnic	
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII	3
1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE	3
1.2. AMPLASAMENTUL LUCRARII	3
1.3. SURSA DE FINANTARE	3
1.4. TITULARUL INVESTITIEI	3
1.5. BENEFICIARUL INVESTITIEI	4
1.6. ELEBORATORUL PROIECTULUI	4
2. SITUATIA EXISTENTA	4
2.1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI	4
3. SITUATIA PROIECTATA	5
4. BILANTUL SUPRAFETELOR OCUPATE	6

B. PIESE DESENATE

Titlu Plansa	Subtitlu	Scara	Revizia
VS-DTOA-PPI-PG-001	Plan general	1:10.000	0
VS-DTOA-PPI-PS-001	Plan de situatie	1:1000	0

Cod proiect: VS-DTCU-PPI
Denumire proiect: „CONSTRUIRE SISTEME DE ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA PERIENI, COMUNA IANA, COMUNA POGANA SI COMUNA PUIESTI, JUDETUL VASLUI”
Faza de proiectare: Documentatie Tehnica pentru obtinerea acordului de racordare
Data predarii: Ianuarie 2026
Beneficiar: ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GAZ COM 4 VS PERIENI-POGANA-IANA-PUIESTI, JUDETUL VASLUI

DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE RACORDARE IN CONDUCTA „ Racord SRM Vaslui (Barlad-Vaslui)”

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

**„CONSTRUIRE SISTEME DE ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN
COMUNA PERIENI, COMUNA IANA, COMUNA POGANA SI COMUNA PUIESTI,
JUDETUL VASLUI”**

Faza proiectului: Actualizare Studiu de fezabilitate (S.F.) / Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (D.T.A.C)

1.2. AMPLASAMENTUL LUCRARI

Amplasamentul lucrărilor din cadrul proiectului de investiții se regăsește în România, județul Vaslui, comunele Perieni, Pogana, Iana și Puiești.

1.3. SURSA DE FINANTARE

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” (2021-2028) - cu obiectiv de modernizare a comunităților locale prin realizarea de investiții în infrastructura locală, drumuri județene și locale, infrastructura de apă și canalizare, stații de epurare a apei, extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale.

1.4. TITULARUL INVESTITIEI

**ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GAZ COM 4 VS PERIENI-
POGANA-IANA-PUIESTI, JUDETUL VASLUI** cu sediul in localitatea Perieni, comuna
Perieni, județul Vaslui, România, cod postal 707397, Tel: 0335 131 082, email:
primariaperieni@yahoo.com

1.5. BENEFICIARUL INVESTITIEI

**ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GAZ COM 4 VS PERIENI-
POGANA-IANA-PUiesti , JUDETUL VASLUI** cu sediul in localitatea Perieni, comuna Perieni,
judetul Vaslui, România, cod postal 707397, Tel: 0335 131 082, email:
primariaperieni@yahoo.com

1.6. ELABORATORUL PROIECTULUI

S.C. ALROSEL PROJECT S.R.L., Sediul social: str. Războieni, nr. 501, com. Ion
Neculce, județ Iași, Punct de lucru: str. Ovidiu, nr. 4A, jud. Iași, Tel.: +40.741.601.363, email:
tehnica@alrosel.ro / office@alrosel.ro, Nr. de inmatriculare: J22/2372/13.07.2017; CUI 37969398,
reprezentată prin Sebastian Ciobanu, în calitate de administrator.

2. SITUAȚIA EXISTENTĂ

În prezent, comunele Perieni, Pogana, Iana și Puiești nu dispun de acces la infrastructura de
distributie gaze naturale, iar în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață a locuitorilor și în scopul
îndeplinirii criteriilor pentru atingerea standardelor europene de viață, înființarea alimentării cu
gaze naturale în această zonă este un obiectiv esențial.

Alimentarea cu căldură a locuințelor se realizează în cea mai mare parte cu sobe cu
combustibil solid (lemn, deșeuri agricole etc.).

Principala disfuncționalitate o constituie lipsa instalațiilor de încălzire cu centrală electrică,
în special în spațiile socio-culturale, ceea ce înseamnă reducerea substanțială a confortului.

2.1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Amplasamentul lucrărilor din cadrul contractului se regăsește în România, jud. Vaslui, în
intravilanul și extravilanul UAT Perieni, UAT Pogana, UAT Iana și UAT Puiești.

Suprafața terenului ocupat de lucrările propuse se regăsește în extrasele de carti funciare,
după cum urmează:

- **UAT Perieni**

- Localitatea Perieni: C.F. 73154; C.F. 73137; C.F. 73736 ; C.F. 70940; C.F. 71792; C.F. 72903; C.F. 72699; C.F. 72923; C.F. 73044; C.F. 73416; C.F. 73051; C.F. 73411; C.F. 73042; C.F. 73748.

- **UAT Pogana**

- Localitatea Pogana: C.F. 71544; C.F. 71356; C.F. 71363; C.F. 71492; C.F. 70039; C.F. 72798; C.F. 72763; C.F. 72574; C.F. 71573; C.F. 71283; C.F. 71284.

- **UAT IANA**

- Localitatea Iana: C.F. 70720; C.F. 72596; C.F. 70721; C.F. 72621; C.F. 70722; C.F. 72561; C.F. 72589.

- **UAT Puiești**

- Localitatea Puiești: C.F. 72054; C.F. 71706; C.F. 70092; C.F. 71524.

3.1 SITUAȚIA PROIECTATĂ

Sistemul de distribuție gaze naturale propus se va racorda în „Racord SRM Vaslui” (Barlad-Vaslui), DN400 mm, ce traversează Comuna Perieni, punctul de racord va fi conform planului general anexat la prezenta documentație. Racordul gaze naturale presiune înaltă propus se va amplasa pe teritoriul comunei Perieni în lungime de 15.0 m. Conducta de distribuție se va amplasa în spațiul public al comunelor Perieni, Pogana, Iana și Puiesti și va avea o lungime de 36 615 m.

Proiectarea sistemului de distribuție gaze naturale se face pentru funcționarea acestuia în regim de presiune medie în ceea ce privește parametrii de lucru și respectarea distanțelor minime față de obiectivele învecinate și s-a luat în considerare alimentarea cu gaze naturale a proiectului: „Construire sisteme de alimentare și distribuție gaze naturale în comuna Perieni, comuna Iana, comuna Pogana și comuna Puiesti, județul Vaslui”.

Proiectul este alcătuit din următoarele obiective:

1. Conducta de racord

Conducta de racord de înaltă presiune în lungime de 15.0 m, se va racorda în „Racord SRM Vaslui” (Barlad-Vaslui), DN400 mm, din comuna Perieni, punctul de racord având coordonatele Stereo70: X= 702980.126, Y= 531578.130

2. Stație de reglare-măsurare-predare

Se va construi o stație de reglare măsurare predare pentru sistemul de distribuție proiectat, în extravilanul UAT Perieni, jud. Vaslui, cu o capacitate de 5000 Sm³/h. Amplasamentul acesteia se afla în CF 74544, conform planului anexat prezentei documentații.

3. Sistemul de distribuție

Sistemul de distribuție propus va fi executat din conducte PE100 SDR11 cu diametre cuprinse între 63mm și 315mm, montate îngropat și vor fi amplasate pe ambele părți sau pe o singură parte a drumurilor, după caz. Conductele vor fi montate subteran în spațiul verde aparținând domeniului public situat în intravilan și extravilan localităților, în locul drumurilor sau în dreptul părții carosabile, după caz.

Lungimea conductelor: L= 36.615,00 m;

Conductele vor fi amplasate, pe cât posibil, în spațiul cuprins între limita de proprietate și carosabil conform planurilor anexate. Amplasarea conductelor de distribuție s-a făcut cu respectarea distanțelor minime admise prevăzute de STAS 8591/1 și de normativul **NORMATIVULUI DE PROIECTARE, EXECUTIE SI EXPLOATARE A SISTEMELOR DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE**—indicativ NTPEE 2018.

Se vor realiza **10 bransamente pentru consumatori noncasnici** acestea vor fi executate din conducte PE100,SDR11, cu diametrul de 32mm.

Numar total de bransamente: 10 bucati;

În acest sens, racordurile rețelilor de distribuție gaze naturale se vor echipa obligatoriu cu reglatoare de presiune prevăzute cu dispozitive de siguranță și contoare inteligente ce vor constitui un sistem "smart metering". Ca și cerința de modernizare, orice rețea care gestionează energie, trebuie să devină o rețea de tip inteligent.

Pe langa aceste elemente, pentru obiectivul investitiei, se vor monta si firide complet echipate (robinet de bransament, regulator de presiune, robinet cu sfera inaintate de contor, robinet de incendiu, dupa contor) si montarea de contoare inteligente.

UAT PERIENI:

- Lungime retea = 15 520 m
- Numar Bransamente = 4 buc.

UAT POGANA:

- Lungime retea = 7 630 m
- Numar Bransamente = 4 buc

UAT IANA:

- Lungime retea = 7 290 m
- Numar Bransamente = 1 buc

UAT PUIESTI:

- Lungime retea = 6 175 m
- Numar bransamente = 1

4. BILANTUL SUPRAFETELOR OCUPATE

1. Suprafete ocupate temporar:

- o Conducte de distributie a gazelor naturale: $L = 36.615 \text{ m} \times 0,65 \text{ m} = 23.799,75 \text{ m}^2$, din care:

UAT Perieni: $15.520 \text{ m} \times 0,65 \text{ m} = 10.088 \text{ m}^2$
UAT Pogana: $7.630 \text{ m} \times 0,65 \text{ m} = 4.959,5 \text{ m}^2$
UAT Iana: $7.290 \text{ m} \times 0,65 \text{ m} = 4.738,5 \text{ m}^2$
UAT Puiesti: $6.175 \text{ m} \times 0,65 \text{ m} = 4.013,75 \text{ m}^2$

Racord gaze naturale:

UAT Perieni: $15 \text{ m} \times 0,5 \text{ m} = 7,5 \text{ m}^2$

- o Bransamente gaze naturale: $10 \text{ buc.} \times 0,4 \text{ m} \times 5 \text{ m} = 20 \text{ m}^2$, din care:

UAT Perieni: $4 \text{ buc} \times 0,4 \text{ m} \times 5 \text{ m} = 8 \text{ m}^2$
UAT Pogana: $4 \text{ buc} \times 0,4 \text{ m} \times 5 \text{ m} = 8 \text{ m}^2$
UAT Iana: $1 \text{ buc} \times 0,4 \text{ m} \times 5 \text{ m} = 2 \text{ m}^2$
UAT Puiesti: $1 \text{ buc} \times 0,4 \text{ m} \times 5 \text{ m} = 2 \text{ m}^2$

Total suprafata ocupata temporar: 20.827,25 m².

2. Suprafete ocupate definitiv:

UAT Perieni: Total suprafata ocupata de Statie reglare masurare predare: 200 mp.

Intocmit,
Ing. Craiu Georgiana

[Signature]

Verificat
Ing. Ciobanu Sebastian
ALROSEL
PROJECT
CUR RO 1788238
S.R.L.
RAZBOIENI - IASI - ROMANIA

