


 APROBAT,
 DIRECTOR GENERAL
 ing. TIGHICI ADRIAN

AVIZ DE PLATA

Aviz tehnic de racordare nr. 405907R/18.02.2026

COD I.U. 405907

Contract de racordare nr. 405907R/ (data semnării)

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL VASLUI

Adresa: str. Ceramica, nr.FN (NC. 87817), mun. Vaslui, jud. Vaslui

Nr.crt		Valoare excl.TVA)	TVA	Valoare inclusiv TVA)	Tip plata*	Data plata solicitant
I	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE G.N. IN LUNGIME TOTALA DE L=240m	91122.88	19135.80	110258.68	-	-
1.1	VALOARE FINANTATA DE SOLICITANT (FIXA CARE SE ACHITA CATRE OSD)	550.00	115.50	665.50	1.1	la data semnarii contractului de finantare
1.2	componenta T(v) - valoarea negociabila cu V(p) selectat	413.22	86.78	500.00	1.2+1.3	
1.3	valoare negocibaila cu OEP/OEE selectat	90159.66	18933.53	109093.19		

Nr.crt		Valoare (excl.TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)	Tip plata*	Data plata solicitant
II Racorduri de gaze naturale individuale (5BUC.) pentru UAT MUNICIPIUL VASLUI (NC.87817)						
2	VALOARE TOTALA RACORDURI din care:	22090.00	4638.90	26728.90	-	-
2.1.	VALOARE FINANTATA DE OSD (valoarea medie a unui racord si C _(ES))	0.00	0.00	0.00	2.3	la data semnarii contractului de racordare
2.2	componenta C(ER)	10260.00	2154.60	12414.60		
2.3	VALOARE FINANTATA DE SOLICITANT (NEGOCIABILA CU OEP/OEE SELECTAT)	10260.00	2154.60	12414.60		
2.4	componenta T(u)	1325.00	278.25	1603.25	2.4+2.5	
2.5	componenta C _(ES)	10505.00	2206.05	12711.05		
2.4+2.5	VALOARE FINANTATA DE SOLICITANT (FIXA CARE SE ACHITA CATRE OSD, INDIFERENT DE OEP/OEE SELECTAT)	11830.00	2484.30	14314.30		

LEGENDA:

1.1 - plata din valoarea extinderii conductei de distributie, care se achita la sediul OSD.

1.2+1.3 - plata din valoarea extinderii conductei de distributie, care este negociabila cu OEP/OEE selectat

2.3 - plata din valoarea tarif de racordare g.n., care este negociabila cu OEP/OEE selectat


2.4+2.5 - plata din valoarea tarif de racordare g.n., care se achita la sediul OSD.

ACCEPT BENEFICIAR

Nume UAT MUNICIPIUL VASLUI

Semnatura

Director tehnic, ing. Mazilu Delia	Semnatura: 
Elaborat: Sef atelier proiectare, ing. Condurache Gabriel	Semnatura: 

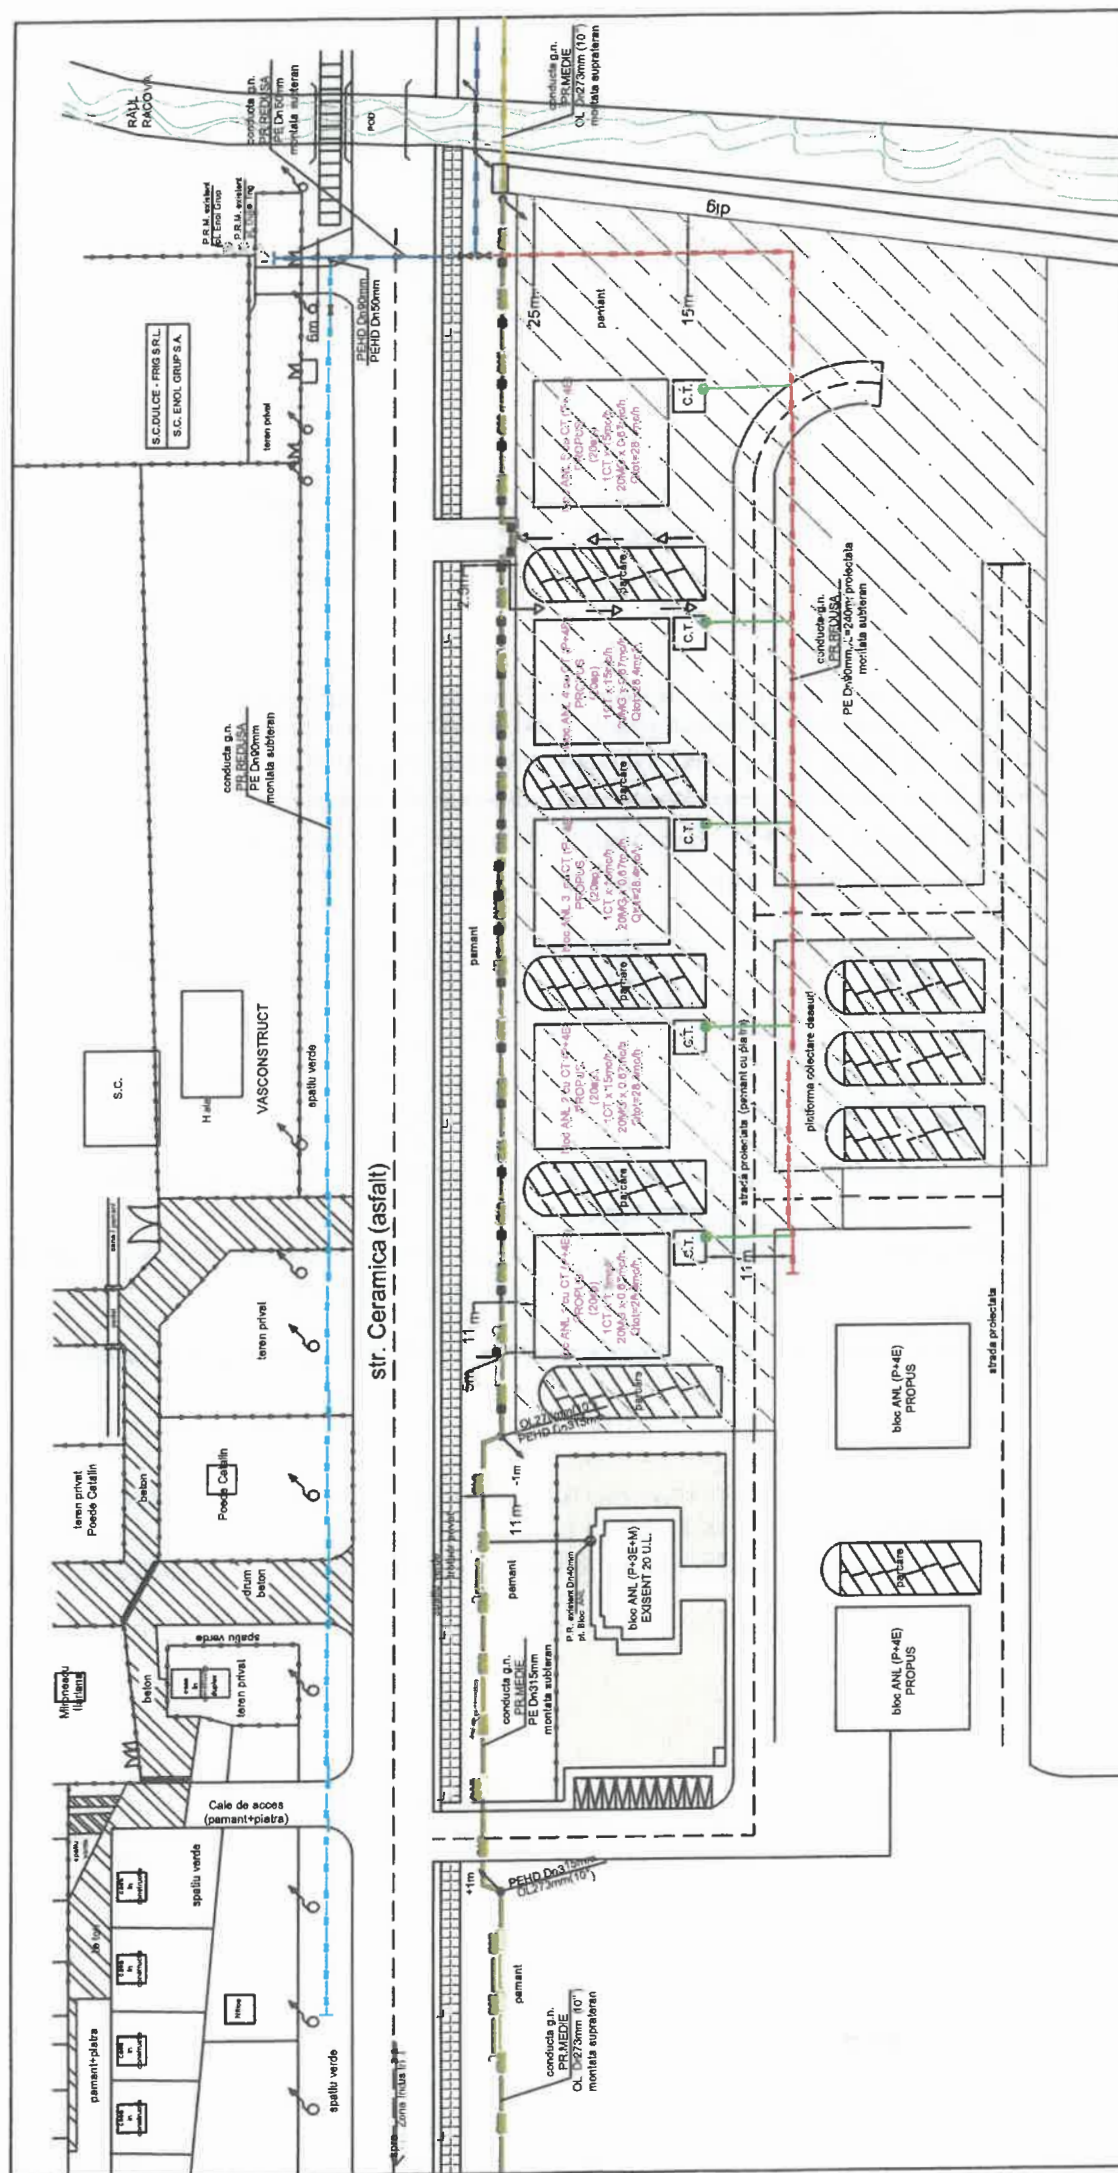



AVIZ TEHNIC DE RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE nr. 405907R din data 18/02/2026 (CLC - GVS405907)

Catre UAT MUNICIPIUL VASLUI cu domiciliul/sediul in Strada SPIRU HARET, Nr. 2, VASLUI, VASLUI, Romania.

1. Ca urmare a cererii de racordare nr. **405907** din data de **03/02/2026** va comunicam avizul tehnic de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale pentru:

☐ alimentarea cu gaze naturale a locurilor de consum din **Strada CERAMICA, Nr. FN, 5BL, MUNICIPIUL VASLUI, VASLUI, Romania;**

☐ capacitatea totala rezervata pentru cele 5 blocuri ANL (NC.87817) este de **1.559586 MWh (142.00 mc/h)** pentru urmatoarele aparate de utilizare:

Tip aparat	Capacitate rezervata		Bucati	Capacitate totala rezervata pe tip de aparat	
	(MC/h)	(MW/h)		(MC/h)	(MW/h)
Masina gatit	0.67	0.007359	100	67.00	0.735861
Centrala termica	15.00	0.164745	5	75.00	0.823725
Capacitate totala rezervata				1.559586	

2. Solutia tehnica de racordare impune realizarea urmatoarelor obiective ale sistemului de distributie a gazelor naturale:

a) Extinderea conductei de distributie a gazelor naturale (existenta in localitatea -, apartinatoare **mun. Vaslui**, judetul Vaslui, pe strada **Ceramica**), tip material: **polietilena PEHD80 SDR11**, diametru **50 mm**, regim de presiune **2bar - 0.05bar (redușă)**, cu conducta de distributie, L=240 m, pozata subteran pe strada **Ceramica**, tip material **polietilena PEHD100 SDR11**, diametru **90 mm**, regim de presiune **2bar - 0.05bar (redușă)** (cod.ID: **CD_VS_0251_TR9**; cod.P: **CD_VS_0251_TR3**) ce va fi executata de catre OE selectat (Presiunea in punctul de cuplare este de 0.8 Bar). (comună pentru cele 5 blocuri ANL)

b1) Racord de gaze naturale individual NOU pentru blocul ANL 1 - material **polietilena PEHD100 SDR11**, diametru **40 mm**, lungime **11 m**, debit gaze naturale max. **100mc/h**, prevazut cu robinet sfera Dn 1" racordat in conducta de distrib. a gazelor naturale presiune **2bar - 0.05bar (redușă)**, tip material **polietilena PEHD100 SDR11**, diametru **90 mm** pozat subteran pe strada **Ceramica**, ce va fi executat de catre OSD/OEP/OEE selectat. (cod.ID: **BR_VS_0251_ANL1**; cod.P: **CD_VS_0251_TR9**);

b2) Post de reglare NOU pentru blocul ANL 1: (cod.ID: **PR_VS_0251_ANL1**; cod.P: **BR_VS_0251_ANL1**) ce se va cupla la racordul individual NOU, de catre OSD.

- debit gaze naturale solicitat pentru blocul ANL 1: **28.4mc/h**;
- tip regulator: **RG100 mc/h**;
- tip filtru: **NU ESTE CAZUL**;
- tip supapa de descarcare: **NU ESTE CAZUL**;
- tip vana: **NU ESTE CAZUL**;

b3) Punctul de delimitare dintre instalatia de racordare si instalatia de utilizare comuna pe casa scarii pentru blocul ANL 1 este situat imediat dupa postul de reglare. (cod.ID: **ICVSANL1_CERAMICA**; cod.P: **PR_VS_0251_ANL1**);

b4) Posturi de masura individuale aferente locatiilor de consum pentru blocul ANL 1 echipate cu:
(cod.ID: **COD_CLC**; cod.P: **ICVSANL1_CERAMICA**);

- tip contor **G10 Dn11/4"**; **Qmax=16mc/h**, **Qmin=0,10mc/h** cu corector **UNIFLO1000TCE CE SE VA MONTA aval de postul de reglare** (pentru camera tehnica);
- tip contor volumetric **G4 Dn11/4"**; **Qmax=6mc/h**, **Qmin=0,04mc/h** cu corectie de temperatura **CE SE VA MONTA aval de postul de reglare** (pentru cele 20 apartamente);
- caderea de presiune pe contor va fi de **1,25 mbar**;

□ capacitatea rezervata locurilor de consum aferente blocului ANL 1 este de **0.311925 MWh (28.40 mc/h)** pentru urmatoarele aparate de utilizare:

CLC	loc de consum	tip aparat	capacitate totala rezervata	tip contor
405995	bloc ANL 1, Camera Tehnica	Centrala Termica -1buc x 15mc/h	15mc/h (0,164745 MW/h)	G10
405996	bloc ANL 1, AP.1	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
405997	bloc ANL 1, AP.2	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
405998	bloc ANL 1, AP.3	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
405999	bloc ANL 1, AP.4	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406000	bloc ANL 1, AP.5	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406001	bloc ANL 1, AP.6	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406002	bloc ANL 1, AP.7	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406003	bloc ANL 1, AP.8	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406004	bloc ANL 1, AP.9	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406005	bloc ANL 1, AP.10	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406006	bloc ANL 1, AP.11	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406007	bloc ANL 1, AP.12	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406008	bloc ANL 1, AP.13	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406009	bloc ANL 1, AP.14	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406010	bloc ANL 1, AP.15	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406011	bloc ANL 1, AP.16	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406012	bloc ANL 1, AP.17	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406013	bloc ANL 1, AP.18	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406014	bloc ANL 1, AP.19	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406015	bloc ANL 1, AP.20	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4

c1) Racord de gaze naturale individual NOU pentru blocul ANL 2 - material polietilena PEHD100 SDR11, diametru 40 mm, lungime 11 m, debit gaze naturale max. 100mc/h, prevazut cu robinet sfera Dn 1" racordat in conducta de distrib. a gazelor naturale presiune 2bar - 0.05bar (redusa), tip material polietilena PEHD100 SDR11, diametru 90 mm pozat subteran pe strada Ceramica, ce va fi executat de catre OSD/OEP/OEE selectat.
(cod.ID: **BR_VS_0251_ANL2**; cod.P : **CD_VS_0251_TR9**);

c2) Post de reglare NOU pentru blocul ANL 2: (cod.ID: **PR_VS_0251_ANL2**; cod.P: **BR_VS_0251_ANL2**)
ce se va cupla la racordul individual NOU, de catre OSD.

- debit gaze naturale solicitat pentru blocul ANL 2: **28.4mc/h**;
- tip regulator: **RG100 mc/h**;
- tip filtru: **NU ESTE CAZUL**;
- tip supapa de descarcare: **NU ESTE CAZUL**;
- tip vana: **NU ESTE CAZUL**;

c3) Punctul de delimitare dintre instalatia de racordare si instalatia de utilizare comuna pe casa scarii pentru blocul ANL 2 este situat imediat dupa postul de reglare. (cod.ID: **ICVSANL2_CERAMICA**; cod.P: **PR_VS_0251_ANL2**);

c4) Posturi de masura individuale aferente locatiilor de consum pentru blocul ANL 2 echipate cu:
(cod.ID: **COD_CLC**; cod.P: **ICVSANL2_CERAMICA**);

- tip contor **G10 Dn11/4"**; **Qmax=16mc/h**, **Qmin=0,10mc/h** cu corector **UNIFLO1000TCE CE SE VA MONTA aval de postul de reglare** (pentru camera tehnica);

- tip contor volumetric G4 Dn11/4"; Q_{max}=6mc/h, Q_{min}=0,04mc/h cu corectie de temperatura CE SE VA
- MONTA aval de postul de reglare** (pentru cele 20 apartamente);
- caderea de presiune pe contor va fi de 1,25 mbar;
- capacitatea rezervata locurilor de consum aferente blocului ANL 2 este de **0.311925 MWh** (**28.40 mc/h**) pentru urmatoarele aparate de utilizare:

CLC	loc de consum	tip aparat	capacitate totala rezervata	tip contor
406016	bloc ANL 2, Camera Tehnica	Centrala Termica -1buc x 15mc/h	15mc/h (0,164745 MW/h)	G10
406017	bloc ANL 2, AP.1	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406018	bloc ANL 2, AP.2	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406019	bloc ANL 2, AP.3	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406020	bloc ANL 2, AP.4	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406021	bloc ANL 2, AP.5	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406022	bloc ANL 2, AP.6	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406023	bloc ANL 2, AP.7	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406024	bloc ANL 2, AP.8	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406025	bloc ANL 2, AP.9	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406026	bloc ANL 2, AP.10	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406027	bloc ANL 2, AP.11	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406028	bloc ANL 2, AP.12	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406030	bloc ANL 2, AP.13	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406031	bloc ANL 2, AP.14	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406032	bloc ANL 2, AP.15	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406033	bloc ANL 2, AP.16	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406034	bloc ANL 2, AP.17	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406035	bloc ANL 2, AP.18	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406036	bloc ANL 2, AP.19	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406037	bloc ANL 2, AP.20	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4

d1) Racord de gaze naturale individual NOU pentru blocul ANL 3 - material polietilena PEHD100 SDR11, diametru 40 mm, lungime 11 m, debit gaze naturale max. 100mc/h, prevazut cu robinet sfera Dn 1" racordat in conducta de distrib. a gazelor naturale presiune 2bar - 0.05bar (redusa), tip material polietilena PEHD100 SDR11, diametru 90 mm pozat subteran pe strada Ceramica, ce va fi executat de catre OSD/OEP/OEE selectat. (cod.ID:BR_VS_0251_ANL3; cod.P: CD_VS_0251_TR9);

d2) Post de reglare NOU pentru blocul ANL 3: (cod.ID: PR_VS_0251_ANL3; cod.P: BR_VS_0251_ANL3) ce se va cupla la racordul individual NOU, de catre OSD.

- debit gaze naturale solicitat pentru blocul ANL 3: **28.4mc/h;**
- tip regulator: **RG100 mc/h;**
- tip filtru: **NU ESTE CAZUL;**
- tip supapa de descarcare: **NU ESTE CAZUL;**
- tip vana: **NU ESTE CAZUL;**

d3) Punctul de delimitare dintre instalatia de racordare si instalatia de utilizare comuna pe casa scarii pentru blocul ANL 3 este situat imediat dupa postul de reglare. (cod.ID: ICVSANL3_CERAMICA; cod.P: PR_VS_0251_ANL3);

d4) Posturi de masura individuale aferente locatiilor de consum pentru blocul ANL 3 echipate: (cod.ID:COD_CLC; cod.P: ICVSANL3_CERAMICA);

- tip contor **G10 Dn11/4"; Q_{max}=16mc/h, Q_{min}=0,10mc/h cu corector UNIFLO1000TCE CE SE VA**
- MONTA aval de postul de reglare** (pentru camera tehnica);
- tip contor volumetric **G4 Dn11/4"; Q_{max}=6mc/h, Q_{min}=0,04mc/h cu corectie de temperatura CE SE VA**
- MONTA aval de postul de reglare** (pentru cele 20 apartamente);
- caderea de presiune pe contor va fi de 1,25 mbar;

□ capacitatea rezervata locurilor de consum aferente blocului ANL 3 este de **0.311925 MWh (28.40 mc/h)** pentru urmatoarele aparate de utilizare:

CLC	loc de consum	tip aparat	capacitate totala rezervata	tip contor
406038	bloc ANL 3, Camera Tehnica	Centrala Termica -1buc x 15mc/h	15mc/h (0,164745 MW/h)	G10
406039	bloc ANL 3, AP.1	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406040	bloc ANL 3, AP.2	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406041	bloc ANL 3, AP.3	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406042	bloc ANL 3, AP.4	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406043	bloc ANL 3, AP.5	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406044	bloc ANL 3, AP.6	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406045	bloc ANL 3, AP.7	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406046	bloc ANL 3, AP.8	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406048	bloc ANL 3, AP.9	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406049	bloc ANL 3, AP.10	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406050	bloc ANL 3, AP.11	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406051	bloc ANL 3, AP.12	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406052	bloc ANL 3, AP.13	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406053	bloc ANL 3, AP.14	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406054	bloc ANL 3, AP.15	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406055	bloc ANL 3, AP.16	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406056	bloc ANL 3, AP.17	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406057	bloc ANL 3, AP.18	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406058	bloc ANL 3, AP.19	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406059	bloc ANL 3, AP.20	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4

e1) Racord de gaze naturale individual NOU pentru blocul ANL 4 - material polietilena PEHD100 SDR11, diametru 40 mm, lungime 11 m, debit gaze naturale max. 100mc/h, prevazut cu robinet sfera Dn 1" racordat in conducta de distrib. a gazelor naturale presiune 2bar - 0.05bar (redusa), tip material polietilena PEHD100 SDR11, diametru 90 mm pozat subteran pe strada Ceramica, ce va fi executat de catre OSD/OEP/OEE selectat. (cod.ID:BR_VS_0251_ANL4; cod.P : CD_VS_0251_TR9);

e2) Post de reglare NOU pentru blocul ANL 4: (cod.ID: PR_VS_0251_ANL4; cod.P: BR_VS_0251_ANL4) ce se va cupla la racordul individual NOU, de catre OSD.

debit gaze naturale solicitat pentru blocul ANL 4: **28.4mc/h;**

- tip regulator: **RG100 mc/h;**
- tip filtru: **NU ESTE CAZUL;**
- tip supapa de descarcare: **NU ESTE CAZUL;**
- tip vana: **NU ESTE CAZUL;**

e3) Punctul de delimitare dintre instalatia de racordare si instalatia de utilizare comuna pe casa scarii pentru blocul ANL 4 este situat imediat dupa postul de reglare. (cod.ID: ICVSANL4_CERAMICA; cod.P: PR_VS_0251_ANL4);

e4) Posturi de masura individuale aferente locatiilor de consum pentru blocul ANL 4 echipate: (cod.ID:COD_CLC; cod.P: ICVSANL4_CERAMICA);

- tip contor **G10 Dn11/4"; Qmax=16mc/h, Qmin=0,10mc/h cu corector UNIFLO1000TCE CE SE VA MONTA aval de postul de reglare (pentru camera tehnica);**
- tip contor **volumetric G4 Dn11/4"; Qmax=6mc/h, Qmin=0,04mc/h cu corectie de temperatura CE SE VA MONTA aval de postul de reglare (pentru cele 20 apartamente);**
- **caderea de presiune pe contor va fi de 1,25 mbar;**

□ capacitatea rezervată locurilor de consum aferente blocului ANL 4 este de **0.311925 MWh** (**28.40 mc/h**) pentru următoarele aparate de utilizare:

CLC	loc de consum	tip aparat	capacitate totala rezervata	tip contor
406060	bloc ANL 4, Camera Tehnica	Centrala Termica -1buc x 15mc/h	15mc/h (0,164745 MW/h)	G10
406061	bloc ANL 4, AP.1	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406062	bloc ANL 4, AP.2	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406063	bloc ANL 4, AP.3	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406064	bloc ANL 4, AP.4	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406065	bloc ANL 4, AP.5	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406066	bloc ANL 4, AP.6	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406067	bloc ANL 4, AP.7	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406068	bloc ANL 4, AP.8	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406069	bloc ANL 4, AP.9	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406070	bloc ANL 4, AP.10	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406071	bloc ANL 4, AP.11	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406072	bloc ANL 4, AP.12	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406073	bloc ANL 4, AP.13	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406074	bloc ANL 4, AP.14	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406075	bloc ANL 4, AP.15	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406076	bloc ANL 4, AP.16	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406077	bloc ANL 4, AP.17	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406078	bloc ANL 4, AP.18	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406079	bloc ANL 4, AP.19	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406080	bloc ANL 4, AP.20	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4

f1) Racord de gaze naturale individual NOU pentru blocul ANL 5 - material polietilena PEHD100 SDR11, diametru 40 mm, lungime 11 m, debit gaze naturale max. 100mc/h, prevazut cu robinet sfera Dn 1" racordat in conducta de distrib. a gazelor naturale presiune 2bar - 0.05bar (redusa), tip material polietilena PEHD100 SDR11, diametru 90 mm pozat subteran pe strada Ceramica, ce va fi executat de catre OSD/OEP/OEE selectat. (cod.ID:BR_VS_0251_ANL5; cod.P : CD_VS_0251_TR9);

f2) Post de reglare NOU pentru blocul ANL 5: (cod.ID: PR_VS_0251_ANL5; cod.P: BR_VS_0251_ANL5)
ce se va cupla la racordul individual NOU, de catre OSD.

debit gaze naturale solicitat pentru blocul ANL 5: **28.4mc/h;**

- tip regulator: **RG100 mc/h;**
- tip filtru: **NU ESTE CAZUL;**
- tip supapa de descarcare: **NU ESTE CAZUL;**
- tip vana: **NU ESTE CAZUL;**

f3) Punctul de delimitare dintre instalatia de racordare si instalatia de utilizare comuna pe casa scarii pentru blocul ANL 5 este situat imediat dupa postul de reglare. (cod.ID: ICVSANL5_CERAMICA; cod.P: PR_VS_0251_ANL5);

f4) Posturi de masura individuale aferente locatiilor de consum pentru blocul ANL 5 echipate: (cod.ID:COD_CLC; cod.P: ICVSANL5_CERAMICA);

- tip contor **G10 Dn11/4"**; Qmax=16mc/h, Qmin=0,10mc/h cu corector UNIFLO1000TCE CE SE VA MONTA aval de postul de reglare (pentru camera tehnica);
- tip contor volumetric **G4 Dn11/4"**; Qmax=6mc/h, Qmin=0,04mc/h cu corectie de temperatura CE SE VA MONTA aval de postul de reglare (pentru cele 20 apartamente);
- caderea de presiune pe contor va fi de 1,25 mbar;

□ capacitatea rezervata locurilor de consum aferente blocului ANL 4 este de **0.311925 MWh (28.40 mc/h)** pentru urmatoarele aparate de utilizare:

CLC	loc de consum	tip aparat	capacitate totala rezervata	tip contor
406081	bloc ANL 5, Camera Tehnica	Centrala Termica -1buc x 15mc/h	15mc/h (0,164745 MW/h)	G10
406082	bloc ANL 5, AP.1	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406083	bloc ANL 5, AP.2	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406084	bloc ANL 5, AP.3	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406085	bloc ANL 5, AP.4	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406086	bloc ANL 5, AP.5	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406087	bloc ANL 5, AP.6	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406088	bloc ANL 5, AP.7	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406089	bloc ANL 5, AP.8	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406090	bloc ANL 5, AP.9	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406091	bloc ANL 5, AP.10	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406092	bloc ANL 5, AP.11	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406093	bloc ANL 5, AP.12	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406094	bloc ANL 5, AP.13	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406095	bloc ANL 5, AP.14	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406096	bloc ANL 5, AP.15	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406097	bloc ANL 5, AP.16	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406098	bloc ANL 5, AP.17	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406099	bloc ANL 5, AP.18	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406100	bloc ANL 5, AP.19	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4
406101	bloc ANL 5, AP.20	Masina gatit 1buc x0.67mc/h	0.67mc/h (0.007359MW/h)	G4

g) racordurile gaze naturale se vor amplasa in **domeniul public** pe **str. Ceramica**;

h) regimurile presiunii de livrare a gazelor naturale in amonte si in aval de postul de reglare-masurare sunt: amonte: **2bar - 0.05bar**; aval: **0.025bar**;

i) toate posturile de reglare se vor monta intr-o firida de tabla de dimensiuni 480x500x235 mm, cu fereastră, amplasata la inaltimea de h=1 m fata de sol, in proximitatea camerei tehnice aferente fiecarui bloc, de catre OSD;

j) Punctul de delimitare dintre instalatia de utilizare comuna pe casa scarii si instalatia de utilizare individuala este situat imediat dupa contorul de gaze naturale;

k) Instalatia de utilizare individuala se va cupla in instalatia de utilizare comuna proiectata pe casa scarii, la nivelul etajului pe care se afla locatia de consum.

3. ATR este insotit de urmatoarele documente, respectiv :

- schita cu solutia tehnica de alimentare cu gaze naturale;
- oferta contractului de racordare insotit de: detalierea tarifului de racordare la SD, avizul de plata (dupa caz);
- oferta contract de finantare, insotit de avizul de plata;
- solicitarea de selectare a OEP/VP/OEE;
- etapele racordarii la SD pe care solicitantul trebuie sa le urmeze.

4. Prezentul ATR este valabil pe toata durata de functionare a racordului sau pana la emiterea unui nou ATR pentru acelasi racord. Valabilitatea prezentului aviz inceteaza :

- la emiterea unui nou aviz tehnic de racordare;
- la cererea clientului final, in urma depunerii unei solicitari pentru dezafectarea instalatiei de racordare;
- la incetarea valabilitatii aprobarilor legale in baza carora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dispusa de instantele de contencios administrativ prin hotarare judecatoreasca definitiva,
- la clasarea cererii de racordare la SD;
- la emiterea unui refuz de racordare la SD;
- la rezilierea contractului de racordare la SD.

5. Prezentul aviz tehnic sta la baza intocmirii, dupa caz, a:

- proiectului pentru autorizarea executarii/proiectului tehnic aferent executiei extinderii si/sau redimensionarii obiectivului/conductei de distributie gazelor necesar/necesare realizarii racordarii la SD;
- proiectului pentru autorizarea executarii/proiectului tehnic aferent executiei instalatiei de racordare;
- documentatiei tehnice/proiectului tehnic necesare/necesar executiei instalatiei de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului.

6. Finantarea lucrarilor de extindere si/sau redimensionare a obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale necesar/necesare realizarii racordarii la SD se realizeaza astfel:
- ☐ finantare su portata de catre OSD, in situatia in care investitia este justificata economic pentru OSD;
 - ☒ finantare su portata de catre solicitant, in cota parte sau in totalitate, in situatia in care investitia nu este justificata economic pentru OSD, urmand ca OSD sa returneze solicitantului suma finantata de acesta, in conditii de eficienta, respectiv cota parte din investitie ce ii revine OSD, conform prevederilor art.151 alin. (1²) din Lege. *
7. Finantarea instalatiei de racordare sau a lucrarilor necesare realizarii racordarii la SD se realizeaza astfel:
- ☐ finantare su portata de catre OSD, pana la limita valorii medii a unui racord, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d²) din Lege. Costurile cu realizarea instalatiei de racordare care nu fac parte din finantarea OSD, prevazuta la alin. (1), sunt su portate de solicitant.
 - ☒ finantarea su portata de solicitant, urmand a fi despagubit de catre OSD pana la limita valorii medii a unui racord, conform prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d²) din Lege.
8. Termenul total pentru proiectarea, obtinerea acordului/autorizatiei pentru executia, receptia si punerea in functiune a conductei si racordului de gaze naturale (se completeaza de OSD cu tipul lucrarii de la caz la caz) este de maximum 180 zile de la data obtinerii autorizatiei de construire sau a ultimului document administrativ emis de catre organismele abilitate/autoritatile competente care permit inceperea lucrarilor (se completeaza de OSD de la caz la caz).
9. Termenul total pentru proiectarea, executia, receptia tehnica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale, aferenta locului de consum al solicitantului, viitor client final casnic sau noncasnic, este de regula de:
- a) maximum 30 de zile de la data incheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul construit in care se amplaseaza aparatele consumatoare de combustibili gazosi;
 - b) maximum 90 de zile de la data incheierii contractului de racordare la SD, pentru imobilul ce urmeaza sa fie construit si in care urmeaza sa se amplaseze aparatele consumatoare de combustibili gazosi. Punerea in functiune a instalatiei de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului, prevazut mai sus, se realizeaza in termenele prevazute la art.25 alin. (1) lit.a) din Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, executia, receptia tehnica si punerea in functiune a instalatiei de utilizare a gazelor naturale, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr.156/2020.
10. Prezentul ATR nu contine informatii tehnice referitoare la tipul materialului, diametru, lungime sau la pozarea/montarea subterana/supraterana a instalatiei de utilizare a gazelor naturale aferente locului de consum al solicitantului.
11. In vederea cuplarii instalatiei de utilizare din apartament la instalatia proiectata pe casa scarii, Executantul lucrarii va prezenta Operatorului SC GAZ EST SA copia acordului proprietarilor, schema izometrica a instalatiei avizata MDRT;
12. Proiectantul instalatiei de utilizare are obligatia de a include in proiectul tehnic toate masurile ce se impun pentru modernizarea instalatiei de utilizare cu contorizare individuala existenta pe casa scarii, pentru alimentarea in conditii de siguranta a tuturor consumatorilor;
13. La dimensionarea instalatiei de utilizare de pe casa scarii, proiectantul va lua in calcul debitul a 1MG pentru toate apartamentele de pe casa scarii si a unui CT pentru camera tehnica;
14. Alte informatii:

Nota: Proiectarea se va realiza, in mod obligatoriu, pentru regimul de functionare MEDIE PRESIUNE din punct de vedere al distantelor fata de constructii si utilitati, al materialelor folosite si al probelor de presiune, aceasta specificatie fiind cu prinsa in titlatura proiectului si continutul acestuia, indiferent de regimul de presiune existent.

Data: 18/02/2026

DIRECTOR GENERAL,
ING. TICHICI ADRIAN

C.G.



F.PO.03-01
Rev.2/05.01.2023

**SCHITA CU SOLUTIA TEHNICA DE RACORDARE
LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE**

1. Numarul si data de inregistrare a cererii de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale: **405907 / 03.02.2026**
2. Solicitant: **UAT MUNICIPIUL VASLUI**
3. Amplasament: **str. Ceramica, nr.FN (NC. 87817), mun. Vaslui, jud. Vaslui**
- conducta de distributie a gazelor naturale existenta: str. Ceramica
— conducta de distributie a gazelor naturale existenta: str. Ceramica
— conducta de distributie a gazelor naturale existenta: str. Ceramica
— conducta de distributie a gazelor naturale proiectata: str. Ceramica
— racorduri g.n. si post de reglare proiectate: str. Ceramica, nr.FN (NC. 87817)

schita (PDF verso)

LEGENDA

Solicitant: UAT MUNICIPIUL VASLUI, str. Ceramica, nr.FN (NC. 87817), mun. Vaslui, jud. Vaslui

P.R. ECHIPATE PENTRU FIECARE BLOC :

A) Regulator comun uz casnic Qmax=100 mc/h P1=2bar - 0.05bar (redusa); P2=0.025bar

P.M. INDIVIDUAL AFERENT LOCATIEI DE CONSUM GVS405907R - BLOC ANL1, CAMERA TEHNICA:

B) Contor volumetric tip G10 Dn11/4"; Qmax=16mc/h, Qmin=0,10mc/h corectie de temperatura , Qsolicitat/camera tehnica: 15 mc/h

RACORDURI G.N. individuale din PEHD Dn40 mm, L=11m (5buc.) PROIECTATE, ce se vor monta subteran

CONDUCTA G.N. presiune REDUSA, din PEHD100 Dn90mm, Ltotal=240m PROIECTATA pe str. Ceramica, ce se va monta subteran

CONDUCTA G.N. presiune REDUSA din PEHD100 Dn50mm EXISTENTA pe str. Ceramica, montata subteran

CONDUCTA G.N. presiune REDUSA din PEHD100 Dn90mm EXISTENTA pe str. Ceramica, montata subteran

CONDUCTA G.N. presiune MEDIE din OL Dn273mm(10") si PE Dn315mm, EXISTENTA pe str. Ceramica, montata subteran/suprateran

Nota: Proiectarea se va realiza în mod obligatoriu pentru regimul de functionare MEDIE PRESIUNE din punct de vedere al distanțelor față de construcții și utilități, al materialelor folosite și al probelor de presiune, această specificație fiind cuprinsă în titlatura proiectului și conținutul acestuia, indiferent de regimul de presiune existent. În situația în care conducta/racordul proiectat se va cupla/ racorda în sistemul de distribuție care funcționează în regim de RP, în documentațiile tehnice se va face următoarea specificație: „conducta/ racordul nou proiectat de MP se va racorda/ cupla în conducta existentă RP și va putea funcționa în viitor în regim de medie presiune”.

Instalator autorizat, angajat al OSD S.C. GAZ EST S.A.: ing. Condurache Gabriel

Tip autorizatie instalator: EGD

Nr. legitimatie: 509203748

Data întocmirii schitei: 18.02.2026

Semnatura instalatorului

[Signature]



DETALIERE TARIF DE RACORDARE LA SD
(conform Regulamentului privind racordarea la SD)
din 18.02.2026

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL VASLUI
str. Ceramica, nr.FN (NC. 87817), mun. Vaslui, jud. Vaslui
(CLC - GVS405907)

RACORDURI G.N. INDIVIDUALE DIN PEHD (5BUC.), Dn40mm, L= 11.00 m (Ltotal=55m)
(natura teren: 11m-pamant cu piatra)

T - tariful de racordare la SD se calculeaza cu formula $T = T_{(D)}^* + T_{(P)}^* + T_{(V)}^* + T_{(E)} + T_{(U)}$, in care:

a) $T_{(D)}$ - componenta tarifului de racordare la SD/ST aferentă costurilor pentru dobândirea certificatului de urbanism, a avizelor și a acordurilor/autorizațiilor emise de autoritățile/organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a instalației de racordare;

$T_{(D)}^* = 0.00$ lei (fara TVA), respectiv: 0.00 lei (TVA inclus)

b) $T_{(P)}$ - componenta tarifului de racordare la SD/ST aferentă costurilor legate de proiectarea instalației de racordare;

$T_{(P)}^* = 0.00$ lei (fara TVA), respectiv: 0.00 lei (TVA inclus)

c) $T_{(V)}$ - componenta tarifului de racordare la SD/ST aferentă costurilor legate de verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic a/al instalației de racordare, conform prevederilor art. 160 alin. (1) din Lege;

$T_{(V)}^* = 0.00$ lei (fara TVA), respectiv: 0.00 lei (TVA inclus)

d) $T_{(E)}$ - componenta tarifului de racordare la SD/ST aferentă costurilor legate de execuția instalației de racordare si se calculeaza cu formula $T_{(E)} = C_{(ER)} + C_{(P)} + C_{(ES)}$;

$T_{(E)} = 4153.00$ lei (fara TVA), respectiv: 5025.13 lei (TVA inclus)

compus din: (valori fara TVA)

$d_1) C_{(ER)} = 2052.00$ lei	$d_2) C_{(P)} = 0.00$ lei
din care: $C_s = 1092$ lei	$d_3) C_{(ES)}^* = 2101.00$ lei
$C_m^* = 960$ lei	
$L_s = 0$ lei	

* Componenta se achita la sediul OSD, conform prevederilor din contractul de racordare la SD

e) $T_{(U)}$ - componenta tarifului de racordare la SD/ST aferentă costurilor legate de urmărirea lucrărilor, recepția tehnică și de punerea în funcțiune a instalației de racordare.

$T_{(U)}^* = 265.00$ lei (fara TVA), respectiv: 320.65 lei (TVA inclus)

* Componenta se achita la sediul OSD, conform prevederilor din contractul de racordare la SD

Total valoare tarif racordare (exclusiv TVA) ptr. 1 racord individual	4418.00 lei
21% TVA	927.78 lei
Total valoare tarif racordare (exclusiv TVA) ptr. 5 racorduri individuale	22090.00 lei
21% TVA	4638.90 lei

Total valoare tarif racordare (inclusiv TVA) ptr. 1 racord individual	<u>5345.78 lei</u>
Total valoare tarif racordare (inclusiv TVA) ptr. 5 racorduri individuale	<u>26728.90 lei</u>

din care: valoare negociabila de solicitant cu OEP/OEE selectat pentru 1 racord individual 2482.92 lei (TVA inclus)

valoare negociabila de solicitant cu OEP/OEE selectat pentru 5 racorduri individuale 12414.60 lei (TVA inclus)

valoarea fixa care se achita de solicitant catre OSD pentru 1 racord individual (in cazul in care opteaza pentru proiectarea si executia lucrarilor cu un alt operator economic diferit de OSD) 2862.86 lei (TVA inclus)

valoarea fixa care se achita de solicitant catre OSD
Pentru 5 racorduri individuale (in cazul in care opteaza **14314.30 lei** (TVA inclus)
Pentru Proiectarea si executia lucrarilor cu un alt
operator economic diferit de OSD)

Director tehnic, ing. Mazilu Delia	Semnatura:
Elaborat: Sef atelier proiectare, ing. Condurache Gabriel	Semnatura: