ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL

Tel:+40235/310999,+40235/313946,Fax:+40235/315946
E-mail: consiliul.local@primariavaslui.ro
Web: www.primariavaslui.ro
Str. Spiru Haret nr. 2, cod poștal 730139, Vaslui

AVIZAT
conf. art. 243, alin 1, lit. a din
OUG nr. 57/2019
Secretar General,
jrs. Lăcătușu Eduard

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.
privind aprobarea documentației Proiect Tehnic si detalii de execuție pentru obiectivul de investiții "Modernizare străzi Oltea Doamna și Aleea Hulubăț "si actualizarea indicatorilor tehnico economici si a devizului general, aprobați prin H.C.L. nr. 89 din 19.03.2025, ca urmare a elaborării proiectului tehnic si a modificărilor legislative privind cota de TVA de la 19 % la 21 % prevăzute de Legea nr.141/2025

Consiliul Local al municipiului Vaslui,

Având în vedere:

- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțele publice locale;
- Prevederile H.G. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare conținutul cadru al documentațiilor tehnico economie aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțare din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;
- Referatul Primarului municipiului Vaslui nr. 142488 din 18.11.2026;
- Raportul compartimentului de specialitate nr. 142490 din 18.11.2026;
- Documentația Tehnică pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție nr. 40 din 2023 „Modernizare străzi Oltea Doamna și Aleea Hulubăț" întocmită de SC ASI PROIECT SRL;
- H.C.L. nr. 89 din 19.03.2025 privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare străzi Oltea Doamna și Aleea Hulubăț";
- Contractul nr. 71119 din data de 25.04.2025 având ca obiect achiziție servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Oltea Doamna și Aleea Hulubăț";
- Documentația Proiect tehnic și detalii de execuție nr. 29 din 2025 "Modernizare străzi Oltea Doamna și Aleea Hulubăț" întocmită de SC ASI PROIECT SRL.

În temeiul art. 129, alin. 1 și 2, lit. b, coroborat cu alin. 4, lit. d, art. 139, alin. 3, lit. e și art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă documentația Proiect tehnic și detalii de execuție nr. 29 din 2025 "Modernizare străzi Oltea Doamna și Aleea Hulubăț" întocmită de SC ASI PROIECT SRL., **conform Anexei 1** la prezenta hotărâre.

Art 2. Se aprobă devizul general actualizat după elaborarea proiectului tehnic și actualizarea cotei TVA pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Oltea Doamna și Aleea Hulubăț", **conform Anexei 2** la prezenta hotărâre

Art.3. Se aprobă indicatorii tehnico - economici actualizați după elaborarea proiectului tehnic și actualizarea cotei TVA pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Oltea Doamna și Aleea Hulubăț", **conform Anexei nr. 3** la prezenta hotărâre.

Art.4. Anexele 1 si 2 de la H.C.L. nr. 89 din 19.03.2025, vor fi actualizate cu valorile aprobate la art 2 si 3 din prezenta hotărâre.

Art.5. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției de Investiții - Serviciul de Investiții.

Art.6. Hotărârea intră în vigoare conform art. 198 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Câte un exemplar se va comunica:

- Instituției Prefectului județului Vaslui;
- Primarului municipiului Vaslui;
- Serviciului Buget-Contabilitate;
- Direcției de Investiții - Serviciul de Investiții.

Președinte de ședință,

Consilier,

_____

Vaslui,

__.__.2026

Sediu social
Municipiul Vaslui, Strada Spiru Haret, nr 4,
Bloc 273, Corevas, etaj 1 , Judet Vaslui


ASI PROIECT S.R.L.

Telefon 0746.952723
Adresa email : asiproiectsrl@gmail.com

C.U.I. :RO 39772200
J37/571/22.08.2018

PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

„ MODERNIZARE STRAZI OLTEA DOAMNA ŞI ALEEA HULUBAŢ”

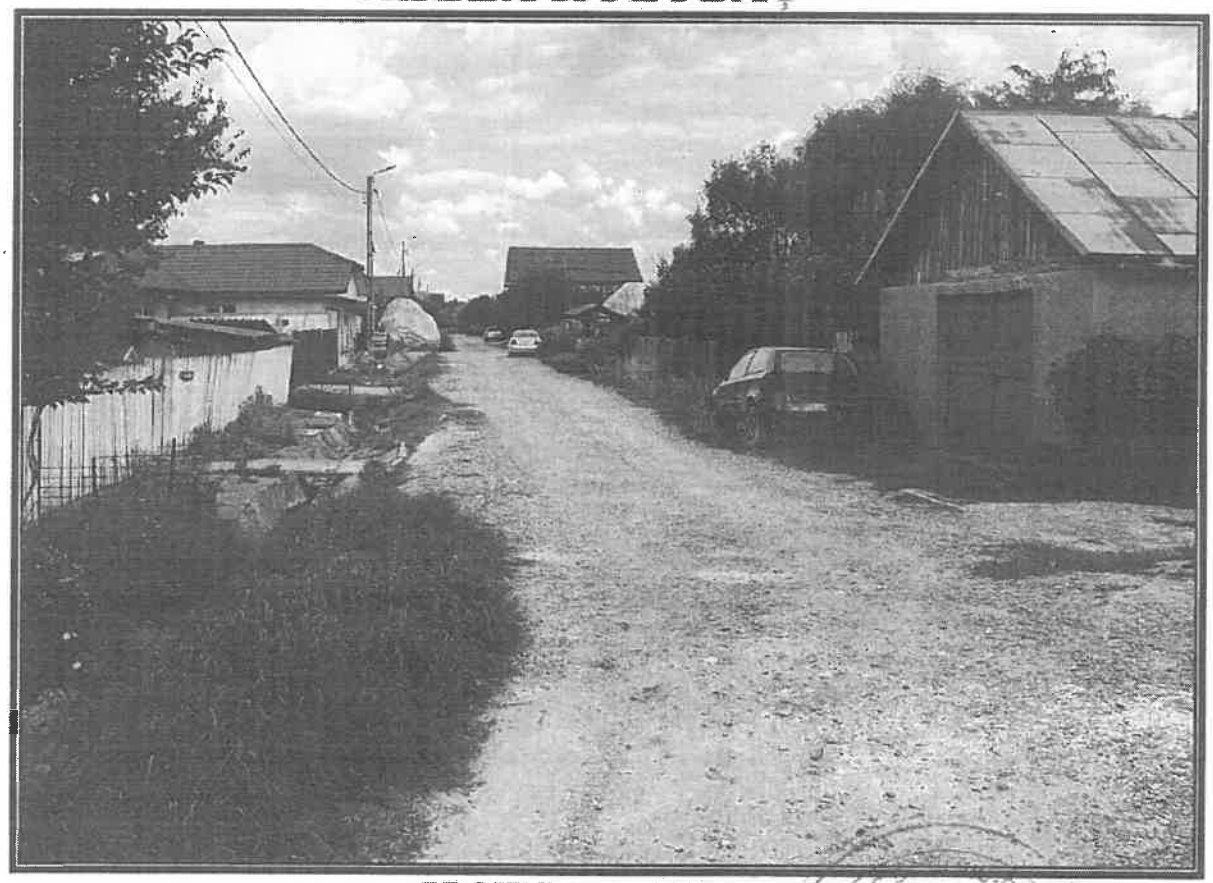

PROIECT NR. 29/2025

BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI VASLUI

AMPLASAMENT: STRADA OLTEA DOAMNA SI ALEEA HULUBAT , MUNICIPIUL VASLUI , JUDEŢUL VASLUI

PROIECTANT: S.C. ASI PROIECT S.R.L. VASLUI

TELEFON : 0746 95 27 23

FAZA: PROIECT TEHNIC+DETALII DE EXECUTIE

-2025-

Sediu social
Municipiul Vaslui, Strada Spiru Haret, nr 4, Bloc 273, etaj 1 , Judet Vaslui

ASI PROIECT S.R.L.
C.U.I. : RO 39772200
J37/571/22.08.2018

Telefon 0746.952723
Adresa email : asiproiectsrl@gmail.com

LISTA DE SEMNĂTURI

COLECTIV DE ELABORARE

ȘEF PROIECT

ing. Avram Constantin Iulian

PROIECTANT DE SPECIALITATE CFDP

ing. Avram Constantin Iulian

PROIECTANT DE SPECIALITATE INSTALATII CANALIZARE PLUVIALA

ing. Alexa Viorica

PROIECTANT

ing.c. Afloarei Tatiana

ANEXA NR. 2 LA HCL NR. ____ /

OBIECTIV: ***Modernizare strazi Oltea Doamna si Aleea Hulubat ***2026 **Proiect:** _____ **nr: 29/2025**

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL VASLUI

Proiectant: SC ASIPROIECT SRL

Executant: _____

DG - DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

***Modernizare strazi Oltea Doamna si Aleea Hulubat ***2026

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
	CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului			
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii			
	TOTAL CAPITOL 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica			
3.1	Studii	2.835,00	595,35	3.430,35
3.1.1	Studii de teren	2.835,00	595,35	3.430,35
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	7.000,00	1.470,00	8.470,00
3.3	Expertizare tehnica	3.000,00	630,00	3.630,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	170.665,00	35.839,65	206.504,65
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	78.165,00	16.414,65	94.579,65
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	3.500,00	735,00	4.235,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	84.000,00	17.640,00	101.640,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	40.800,00	8.568,00	49.368,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	11.800,00	2.478,00	14.278,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	7.080,00	1.486,80	8.566,80
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii	4.720,00	991,20	5.711,20
3.8.2	Dirigentie de santier	24.000,00	5.040,00	29.040,00

DEVIZUL GENERAL: ***Modernizare strazi Oltea Doamna si Aleea Hulubat ***2026

1	2	3	4	5
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	5.000,00	1.050,00	6.050,00
	TOTAL CAPITOL 3	**224.300,00**	**47.103,00**	**271.403,00**
	CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatii	2.942.371,34	617.897,97	3.560.269,31
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	**2.942.371,34**	**617.897,97**	**3.560.269,31**
	CAPITOL 5 Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de santier	25.632,84	5.382,90	31.015,74
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	25.632,84	5.382,90	31.015,74
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	32.648,04	0,00	32.648,04
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	14.840,02	0,00	14.840,02
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	2.968,00	0,00	2.968,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	14.840,02	0,00	14.840,02
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	127.882,25	26.855,27	154.737,52
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	**186.163,13**	**32.238,17**	**218.401,30**
	CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste			
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret			
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	798.076,05	167.595,97	965.672,02
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	307.025,36	64.475,33	371.500,69
	TOTAL CAPITOL 7	**1.105.101,41**	**232.071,30**	**1.337.172,71**
TOTAL GENERAL		**4.457.935,88**	**929.310,44**	**5.387.246,32**
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		**2.968.004,18**	**623.280,87**	**3.591.285,05**

Proiectant,

SC ASI PROIECT SRL,

OBIECTIV: ***Modernizare strazi Oltea Doamna si Aleea Hulubat ***2026 Proiect: _____ nr: 29/2025

OBIECTUL: Obiect nr 1 : Strazi Oltea Doamna

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL VASLUI

Proiectant: SC ASIPROIECT SRL

Executant: _____

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

Obiect nr 1 : Strazi Oltea Doamna

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
	Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatii	1.350.486,94	283.602,26	1.634.089,20
	TOTAL I - subcap. 4.1	1.350.486,94	283.602,26	1.634.089,20
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II - subcap. 4.2	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		1.350.486,94	283.602,26	1.634.089,20

Proiectant,

SC ASI PROIECT SRL

OBIECTIV: ***Modernizare strazi Oltea Doamna si Aleea Hulubat ***2026 Proiect: _____ nr: 29/2025

OBIECTUL: Obiect nr 2 : Strazi Alea Hulubat

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL VASLUI

Proiectant: SC ASIPROIECT SRL

Executant: _____

DO - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

Obiect nr 2 : Strazi Alea Hulubat

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
	Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatii	1.591.884,40	334.295,71	1.926.180,11
	TOTAL I - subcap. 4.1	1.591.884,40	334.295,71	1.926.180,11
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II - subcap. 4.2	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0,00	0,00	0,00
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)		1.591.884,40	334.295,71	1.926.180,11

Proiectant,

SC ASI PROIECT SRL

ANEXA NR. 3 LA HCL NR. ____ / _____

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII
„MODERNIZARE STRĂZI OLTEA DOAMNA ȘI ALEEA HULUBĂȚ"

Denumirea obiectivului: "Modernizare străzi Oltea Doamna și Aleea Hulubăț".

Amplasament: străzile Oltea Doamna și Aleea Hulubăț, mun. Vaslui, jud. Vaslui.

Beneficiar: UAT Municipiul Vaslui.

Valoarea totală conform Deviz General este: **5.387.246,32 lei cu TVA**, din care **C+M 3.591.285,05 lei cu TVA.**

Principalele lucrări propuse:

- Lucrări de modernizare a structurii rutiere existente;
- Lucrări de colectare și evacuare dirijată a apelor pluviale;

1. STRADA OLTEA DOAMNA -TRONSON 1

- are lungime studiata de 413,00 m.l. ;
- lățimea străzii este variabilă, cuprinsa intre 4,00m - 5,50m.

În vederea modernizării străzii se va realiza o structura rutiera alcătuită din:

- Strat de forma din balast sort (0-63mm) in grosime de minim 10 cm;
- Strat de fundație din balast sort (0-63mm) in grosime de minim 20 cm;
- Strat de baza din piatra sparta in grosime de 15cm;
- Strat de legătura din BADPC 22,4 in grosime de 6 cm;
- Strat de uzura din BA 16 in grosime de 4 cm.

Trotuare pietonale vor avea următoarea structura:

Tip 1 - trotuare din pavele autoblocante:

- 8 cm pavele autoblocante din beton de ciment;
- 2 cm strat de nisip;
- 12 cm strat din beton de ciment C30/37;
- 15 cm strat din balast;

Tip 2 - trotuare din beton de ciment:

- 12 cm strat din beton de ciment C30/37;
- 15 cm strat din balast;

2. STRADA OLTEA DOAMNA - TR 2

- are lungime studiată de 97,00 m.l. ;

- lățimea străzii este de 3,50 m.

În vederea modernizării străzii se va realiza o structura rutiera alcătuită din:

- Strat de forma din balast: 10 cm (0-63mm)
- 20 cm strat de balast
- 18 cm, strat de baza din beton de ciment C20/25 ;
- Hartie Kraft I Folie de Polietilena;
- 2 cm, strat de nisip pilonat in grosime;
- Geocompozitul antifisura, cu rezistenta de min. 50kN/m pe ambele direcții;
- 6 cm strat de legătura BADPC 22.4 ;
- 4 cm strat uzură BA 16.

Trotuare pietonale vor avea următoarea structura:

- 12 cm strat din beton de ciment C30/37;

- 15 cm strat din balast.

3. STRADA ALEEA HULUBAȚ-TRONSON 1

- are lungime studiata de 350,00m.l. ;

- lățimea străzii este constanta 5,50m.

În vederea modernizării străzii se va realiza o structura rutiera alcătuită din:

- Strat de forma din balast sort (0-63mm) in grosime de minim 10 cm;
- Strat de fundație din balast sort (0-63mm) in grosime de minim 20 cm;
- Strat de baza din piatra sparta in grosime de 15cm;
- Strat de legătura din BADPC 22,4 in grosime de 6 cm;
- Strat de uzura din BA 16 in grosime de 4 cm.

Trotuare pietonale vor avea următoarea structura:

Tip 1 - trotuare din pavele autoblocante:

- 8 cm pavele autoblocante din beton de ciment;
- 2 cm strat de nisip;
- 12 cm strat din beton de ciment C30/37;
- 15 cm strat din balast;

Tip 2 - trotuare din beton de ciment:

- 12 cm strat din beton de ciment C30/37;
- 15 cm strat din balast;

Străzi vicinale:

- km 0+174, L= 25,00m x 5,50m =137,50m.p. ;
- km 0+192, L= 30,00m x 5,50m =165,00m.p. ;

- Intersecții: = 54, 50 m.p. .
- Refacere zonă soclu gard relocat: 60,50 m.l. .

4. STRADA ALEEA HULUBA T - TRONSON 2

- are lungimea studiata de 63,00m.l. ;

- lățimea străzii este 3,50 m.

În vederea modernizării străzii se va realiza o structura rutiera alcătuită din:

- Strat de forma din balast sort (0-63mm) in grosime de minim 10 cm;
- Strat de fundație din balast sort (0-63mm) in grosime de minim 20 cm;
- Strat de baza din piatra sparta in grosime de 15cm;
- Strat de legătura din BADPC 22,4 in grosime de 6 cm;
- Strat de uzura din BA 16 in grosime de 4 cm.

Trotuare pietonale vor avea următoarea structura:

Tip 1 - trotuare din pavele autoblocante:

- 8 cm pavele autoblocante din beton de ciment;
- 2 cm strat de nisip;
- 12 cm strat din beton de ciment C30/37;
- 15 cm strat din balast;

Tip 2 - trotuare din beton de ciment:

- 12 cm strat din beton de ciment C30/37;
- 15 cm strat din balast.

Străzi vicinale:

L= 45,00m x 2,75m =123,75m.p.

L= 75,00m x 3,00m =225,00m.p.

L= 10,00m x 4,00 = 40,SOm.p.

Amenajări intersecții = 19,75m.p,

Borduri prefabricate (25 x 20 cm) străzi vicinale : 140,00 m;

5. STRADA ALEEA HULUBAȚ - TRONSON 3

În vederea modernizării străzii se va realiza o structura rutiera alcătuită din:

- Strat de forma din balast sort (0-63mm) in grosime de minim 10 cm;
- Strat de fundație din balast sort (0-63mm) in grosime de minim 20 cm;
- Strat de baza din piatra sparta in grosime de 15cm;

- Strat de legătura din BADPC 22,4 in grosime de 6 cm;
- Strat de uzura din BA 16 in grosime de 4 cm.

Trotuare pietonale vor avea următoarea structura:

Tip 1 - trotuare din pavele autoblocante:

- 8 cm pavele autoblocante din beton de ciment;
- 2 cm strat de nisip;
- 12 cm strat din beton de ciment C30/37;
- 15 cm strat din balast;

Tip 2 - trotuare din beton de ciment:

- 12 cm strat din beton de ciment C30/37;
- 15 cm strat din balast.

Administrator public.
Ec. Popa Vasile

Director executiv
Jrs. Frențescu Corina

Înt./Red. Ing. Cepreagă Ionela