

Direcția de Investiții, Implementare Proiecte și Supraveghere Video
Birou Investiții

ANEXĂ
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE
INVESTIȚII
EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERĂ STR. COL. I. REBEGEA,
COL. TR. ONCESCU, G-RAL M. CERCHEZ, COL. A. BUDEANU, LT. MAJ. CURTA
DUMITRU ȘI A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ PE STRADA LT. MAJ.
CURTA DUMITRU

- Denumirea obiectivului: Extinderea sistemului de canalizare menajeră str. Col. I. Rebegea, Col. Tr. Oncescu, G-ral M. Cerchez, Col. A. Budeanu, Lt. Maj. Curta Dumitru și a sistemului de alimentare cu apă pe strada Lt. Maj. Curta Dumitru.
- Amplasament: str. Col. I. Rebegea, Col. Tr. Oncescu, G-ral M. Cerchez, Col. A. Budeanu, Lt. Maj. Curta Dumitru, municipiul Vaslui.
- Beneficiar: UAT Municipiul Vaslui.
- Destinație: sistem de canalizare menajeră, sistem de alimentare cu apă.
- Valoarea totală: 3.076.228,92 lei (cu TVA).
- Valoarea lucrărilor de C+M: 2.572.047,16 lei (cu TVA).
- Lucrări principale:

Rețeaua de canalizare menajeră:

Evacuarea apelor uzate provenite din rețeaua nou proiectată se va face gravitațional către stația de pompare ape uzate (SPAU) care, la rândul ei, va deversa prin pompare în rețeaua de canalizare existentă a municipiului Vaslui printr-o conductă de refulare din PEHD Dn 110 mm racordată la căminul menajer existent (amplasat pe str. Dimitrie Cantemir).

Apele uzate menajere din zona studiată vor fi evacuate la rețeaua de canalizare menajeră a municipiului Vaslui prin intermediul căminului de racord existent la intersecția străzii col. Budeanu Aurelian cu str. Dimitrie Cantemir. rețeaua proiectată va fi cu colectoare din conducte de PVC De250, îmbinate cu mufă și garnitură de cauciuc.

principalele construcții prevăzute pentru rețeaua de canalizare sunt: stațiile de pompare și căminele (de vizitare, de intersecție, de spălare, etc.). Pe traseul canalizării sunt prevăzute cămine de vizitare la distanțe de max. 60 m în aliniament și la schimbările de direcție. Căminele de vizitare se vor realiza din elemente prefabricate de beton și vor fi prevăzute cu capace carosabile din material compozit.



Rețeaua de distribuție apă potabilă:

Punctul de racord al noii extinderi se va realiza din căminul de vane existent la intersecția str. Col. Budeanu Aurelian cu str. G-ral Cerchez Mihai.

Extinderea de rețea de alimentare cu apă se va realiza din conducta PEHD - PN10 - PE100 De 110 mm, având o lungime totală de 365 m.


Tuburile se vor poza pe un pat de nisip de 10 cm, iar deasupra lor se va realiza un strat de protecție din nisip, având 30 cm peste creasta tubului.

Pe rețeaua de alimentare cu apă s-au prevăzut:

- vane de separație montate în cămin;
- hidranți de incendiu Dn 80 de tip subteran;
- vane de golire;
- vane de aerisire;

Președinte de ședință,
Consilier,
Av. Mancaș Ioan Marian

VASLUI, 13.05.2020
Contrasemnează,
Secretar,
jrs. Lăcătușu Eduard

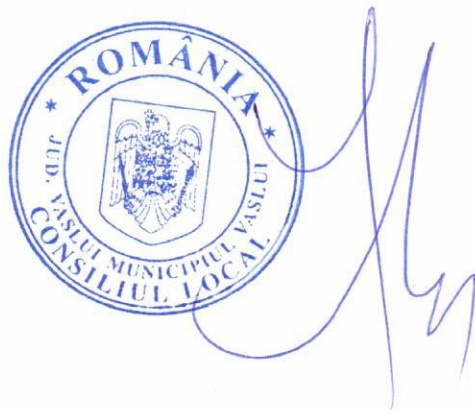

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned to the right of the official stamp.