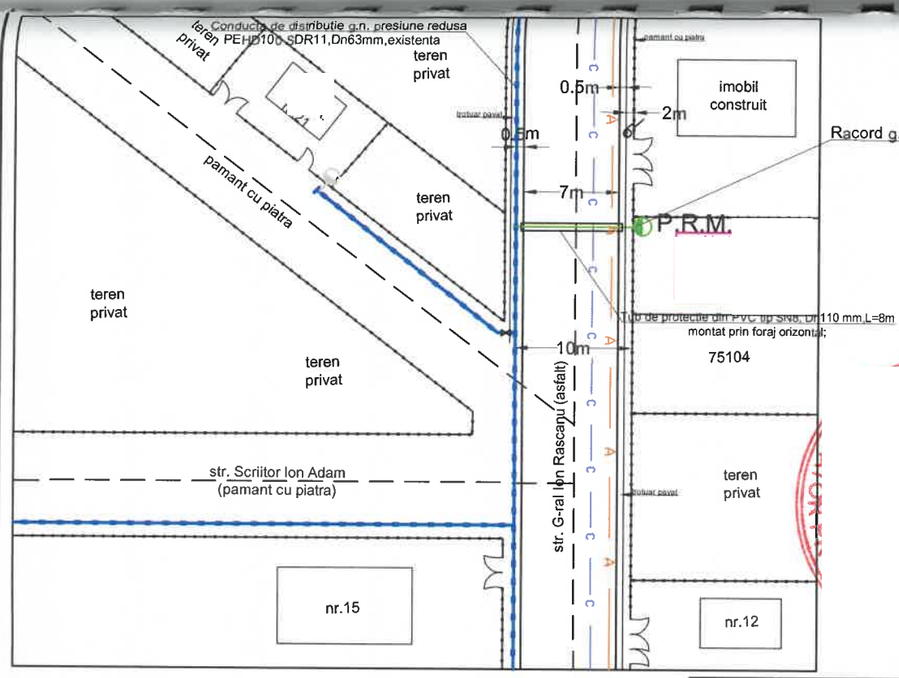



NOTA:

- **Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.** *Timpul de realizare **a probei de rezistență** la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, **a racordului** sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de **1 oră**);*
- **Proba de etanșeitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.** *Timpul de realizare **a probei de etanșeitate** la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, **a racordului** sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de **1 oră**);*

**S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD**

~~Cond. de distrib./racord/SRM/PRM~~ g.n. proiectat are următoarele caracteristici: mat. PE, Dn 32,
Qtot.inst. 4,41 mc/h.
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018.
~~Cond. de distrib./racord/SRM/PRM~~ g.n. se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune redusa existent, P.I.F. în anul 2004 conform ctr. concesiune /-Reg. racordare nr. 1045/2004
Data 19.01.2026

JUDEȚUL VASLUI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexă la autorizația de construire
Nr. 47 din 28.01.2026

APROBAT
19. IAN. 2026

**S.C. GAZ EST S.A.**

~~Conducta distribuție/racord/SRM/PRM~~ g.n. proiectat, regim de presiune redusa/medie

**AVIZAT PENTRU EXECUȚIE**

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat cu respectarea prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX÷XIII.
Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați A.N.R.E. conform legislației în vigoare.

AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
N EXPLOA

LEGENDA

FAM. ABUTOAIEI ELENA LOREDANA, STR. G-RAL ION RASCANU, NR. FN(NC 74803) LOC. MOARA GRECILOR,MUN. VASLUI, JUD. VASLUI

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC
- Qmax = 25 mc/h P1=2-0.05 Bar; P2=0,025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=10m, PROIECTAT, CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. G-RAL ION RASCANU

CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø63mm, EXISTENTA

C CONDUCTA CANALIZARE,EXISTENTA

A CONDUCTA APA,EXISTENTA

**NUME: CONDURACHE GABRIEL**
CNP: 1880927374548
**INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE**
**TIP: PGD,PGIU - PROIECTA**
LEGITIMATIE NR.21118007
data:19.11.2023,Semnatur

**NUME: TUDUCIUC ANDREI**
CNP: 1801218374510
**INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE**
**TIP: EGD,EGIU - EXECUTIE**
LEGITIMATIE NR.512160871; 412160938,
data:20.12.2021,Semnatura

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proiectant: Gaz Est S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA | Executant: Gaz Est S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA | Denumire Proiect: RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHD SI P.R.M.PENTRU ALIMENTARE CU G.N. A IMOBILULUI STR. G-RAL ION RASCANU,NR.FN(NC 74803), LOC. MOARA GRECILOR,MUN.VASLUI,JUD. VASLUI | Nr. Plansa: G1 |
| | | Scara: % | Denumire Plansa: PLAN DE SITUATIE |
| | | 2026 | Faza: P.TH. + D.D. rev.1 |